

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 40199
Nombre.....: Campaspero 1990
Municipios: Campaspero
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 20 de diciembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,25 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 11' 37,4823"	- 4° 11' 42,18494" ±0.094 m
Latitud.....:	41° 29' 33,3479"	41° 29' 29,23073" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		971,624 m ±0.103 (BP)
Cálculos:	18 de enero de 1996	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	400349,95 m	400243,690 m
Y.....:	4594210,83 m	4594004,626 m
Factor escala....:	0,999722194	0,999722463
Convergencia...:	- 0° 47' 27"	- 0° 47' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	918,872 m. (BP)	

Situación:
 En el ángulo más oriental de la terraza superior de la torre de la iglesia de Campaspero.

Acceso:
 Por la escalera del interior del campanario se accede a la parte donde está la maquinaria del reloj de la torre y desde aquí por una trampilla se sale al exterior de la plataforma superior, donde está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

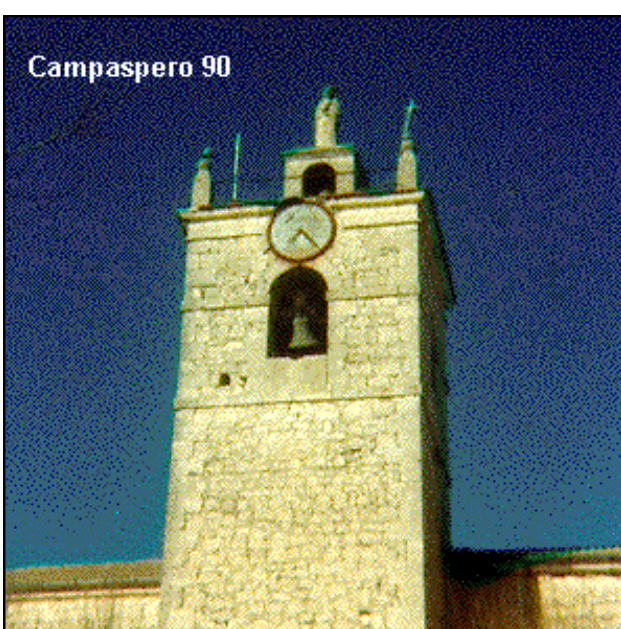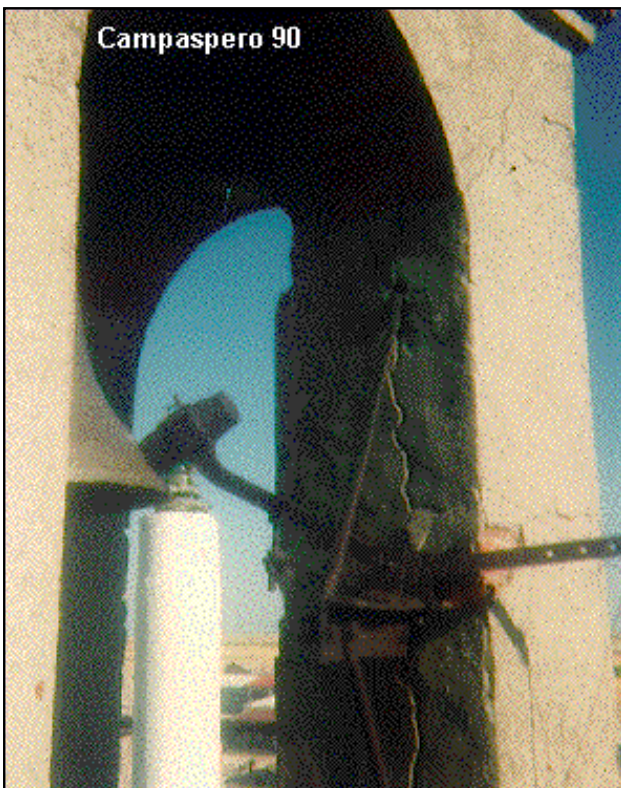

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040199 Campaspero 1990

Coordenadas ETRS89. Huso 30

