

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 42582
Nombre.....: Henar
Municipios: Villamor de los Escuderos
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 21 de agosto de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 34' 16,2858"	- 5° 34' 21,23803" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 12' 59,0057"	41° 12' 54,78943" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		978,776 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	284448,23 m	284338,867 m
Y.....:	4566046,67 m	4565840,098 m
Factor escala....:	1,000171814	1,000172438
Convergencia...:	- 1° 41' 41"	- 1° 41' 44"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 923,822 m. (BP)

Situación:

En la línea de provincia entre Zamora y Salamanca, en lo más alto del cerro Henar, por cuya divisoria discurre una cañada y por el centro de esta el camino. La señal está en la cañada al borde N., pero a unos 6 m. del camino.

Acceso:

Desde Fuentesauco por la carretera a Villamor de los Escuderos, al llegar al km. 29,500 se entra a la izda. por un camino que a los 600 m. deja uno que lo cruza, a los 1.150 uno a la dcha. y a los 3.400 m. desembocamos en la cañada; se toma hacia la dcha., a los 3.800 m. dejamos un camino a la dcha. y a los 4 km. llegamos a la señal, que está en la parte dcha. de la cañada.

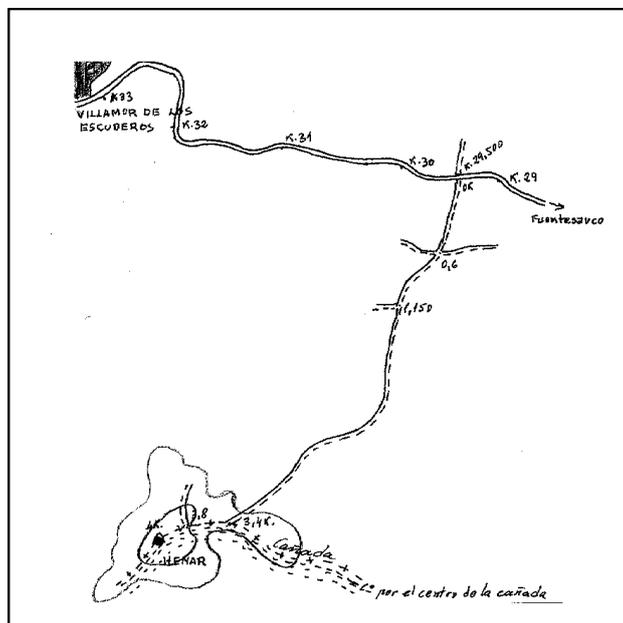

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

042582 Henar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

