

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 42622
Nombre.....: Roales
Municipios: Villaescusa
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 29 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 25' 28,4603"	- 5° 25' 33,39735" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 12' 58,3343"	41° 12' 54,12769" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		914,862 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	296740,17 m	296630,829 m
Y.....:	4565672,62 m	4565466,165 m
Factor escala....:	1,000108453	1,000109038
Convergencia...:	- 1° 35' 53"	- 1° 35' 56"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 860,254 m. (BP)

Situación:


En lo más alto del teso Roales, de forma amesetada y plana, de terrenos de labor. La señal está al borde del camino, en su parte S. y donde acaba.

Acceso:

Desde Villaescusa por la carretera C-605 hacia Cañizal, recorridos unos 750 m., en el km. 6,200 se entra a la izda. por un camino que a los 650 m. se bifurca, se sigue a la izda. y a los 2.650 m. acaba el camino junto a la señal, que está al borde dcho.

Horizonte GPS:

Despejado

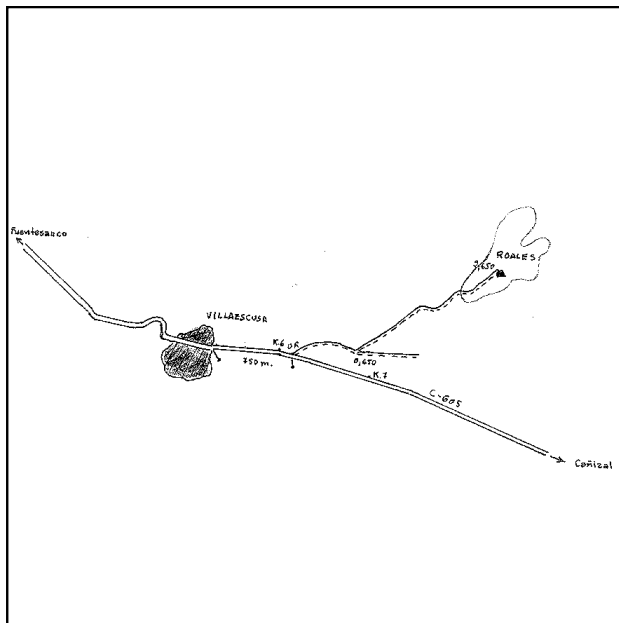

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

042622 Roales

Coordenadas ETRS89. Huso 30

