

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 43325**  
**Nombre.....: Alto de la Hoz**  
**Municipios: Campisábalos**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 09 de agosto de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 05' 31,0456"	- 3° 05' 35,71348" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 15' 34,9552"	41° 15' 30,78769" ±0.051 m
Alt. Elipsoidal...:		1509,011 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	492296,35 m	492187,944 m
Y.....:	4567671,98 m	4567463,640 m
Factor escala....:	0,999600730	0,999600751
Convergencia...:	- 0° 03' 38"	- 0° 03' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1454,893 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en el cerro Alto de la Hoz, en su cumbre hay dos elevaciones, la señal se encuentra en la que está más al S.O., en terreno de erial.

**Acceso:**  
 Desde Campisábalos, que está en la carretera C-114, se sale en dirección a Atienza y al llegar al Km. 75,200, que está en una curva a la derecha, se entra a la derecha por un camino, apto sólo para vehículos T.T. que sube en 300 m. a lo alto del cerro, donde está la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

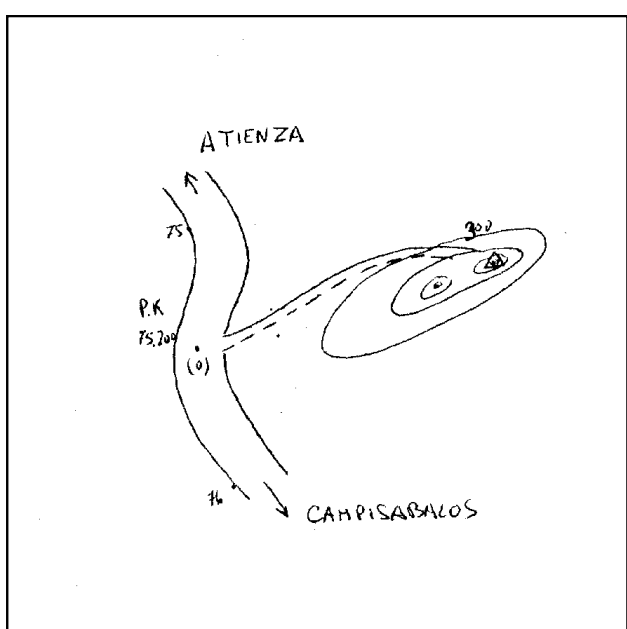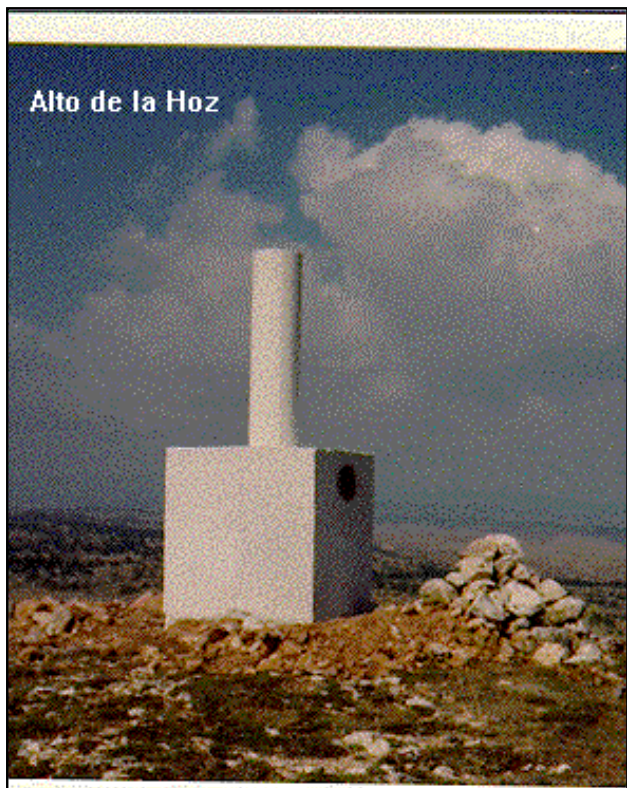

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043325 Alto de la Hoz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

