

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 43599
Nombre.....: Bajera
Municipios: Monteagudo de las Vicarías
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 12 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 11' 34,8216"	- 2° 11' 39,41366" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 19' 39,5152"	41° 19' 35,38088" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		966,620 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	567535,60 m	567426,959 m
Y.....:	4575523,84 m	4575315,178 m
Factor escala....:	0,999656127	0,999655951
Convergencia...:	0° 31' 59"	0° 31' 55"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	914,242 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro Bajera, a unos 5 Km. al S.O. de Monteagudo de las Vicarías, sin vegetación.

Acceso:
 Desde Monteagudo de las Vicarías, en la Plaza de José Antonio, se toma una pista de concentración parcelaria que va hasta Almaluez. A los 2.800 m. hay una bifurcación, se sigue la indicación a "Almaluez", a la izquierda. Se recorren 2.450 m. más y aquí se toma otra pista que sale perpendicular y a la izquierda. Se siguen por ella 950 m. y se deja el coche. Desde aquí a la señal, andando, se llega en diez minutos. Un vehículo T.T. acerca hasta el pie del cerro.

Horizonte GPS:
 Despejado

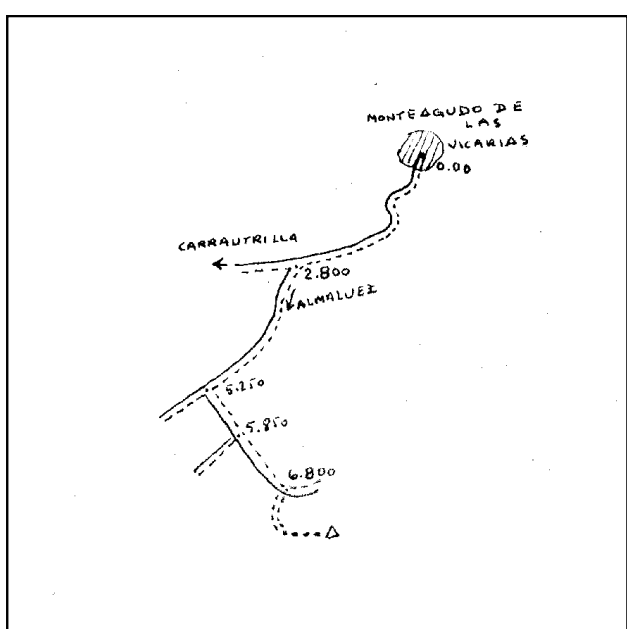

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043599 Bajera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

