

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 43920
Nombre.....: Herrera
Municipios: Herrera de los Navarros
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 10 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,60 m de alto, 1,25 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,60 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 06' 16,3107"	- 1° 06' 20,77922" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 10' 10,3059"	41° 10' 06,18463" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1400,362 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	659013,87 m	658905,273 m
Y.....:	4559388,17 m	4559179,083 m
Factor escala....:	0,999911178	0,999910776
Convergencia...:	1° 14' 53"	1° 14' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1349,316 m. (BP)

Situación:
 En el ángulo S.E. de la nave de la Ermita de Ntra. Sra. de la Virgen de Herrera.

Acceso:
 Desde Herrera de los Navarros por la carretera a Villar de los Navarros hasta el km. 4, entrando a la dcha. por la pista señalizada, que entre pinares sube a la ermita de Ntra. Sra. de la Virgen de Herrera, que ha sido ampliada, construyendo un hotel. El recorrido es de unos 8 kms.

Horizonte GPS:
 Despejado

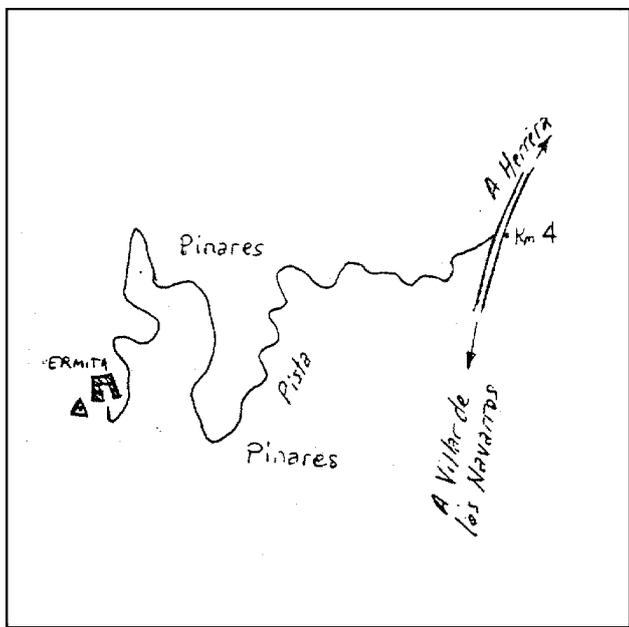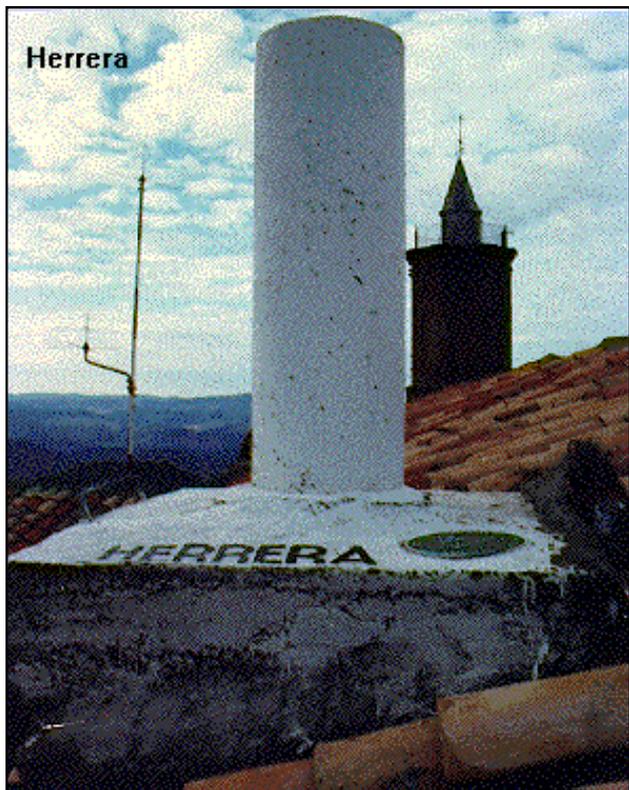

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043920 Herrera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

