

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 44085**  
**Nombre.....: San Martín**  
**Municipios: Vinaceite**  
**Provincias: Teruel**  
**Fecha de Construcción.....: 09 de octubre de 1985**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 34' 29,9931"	- 0° 34' 34,41933" ±0.09 m
Latitud.....:	41° 15' 41,1860"	41° 15' 37,08202" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		401,878 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	703155,63 m	703046,908 m
Y.....:	4570696,27 m	4570486,746 m
Factor escala....:	1,000107926	1,000107421
Convergencia...:	1° 35' 59"	1° 35' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	351,902 m. (BP)	

**Situación:**  
 En el punto más alto de un cerro de erial, 800 m. al S. de la Iglesia de Vinaceite.

**Acceso:**  
 Desde Vinaceite, se toma el camino del cementerio. Se asciende hasta un collado para bajar a un cruce de pistas a 1,3 km. Se toma a la dcha. (Oeste) y a los 2 km. aproximadamente, se hace necesario un vehículo todo terreno para llegar al vértice tras unos 500 m. más de recorrido por campos y ladera de erial del cerro de San Martín.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

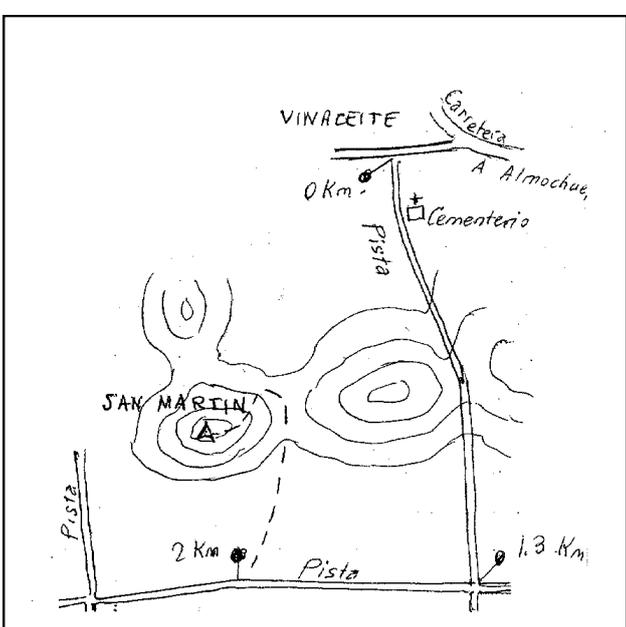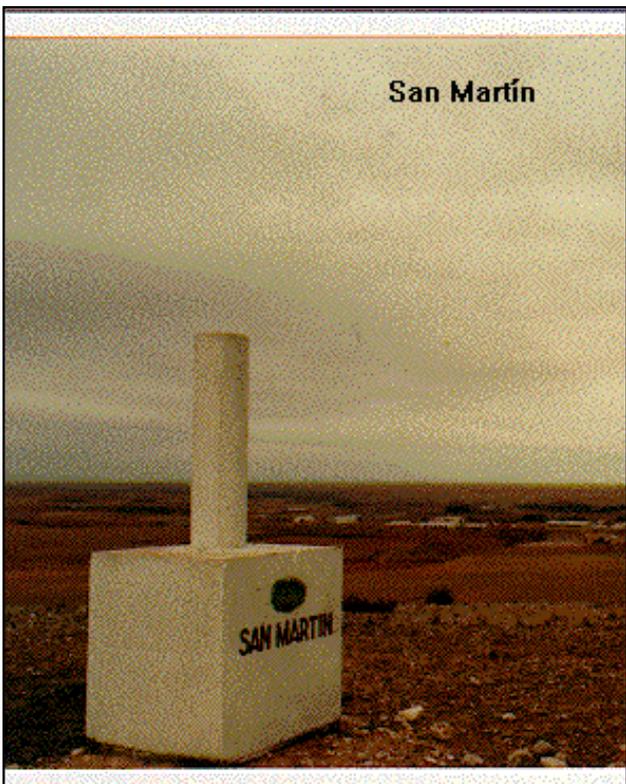

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

044085 San Martín

Coordenadas ETRS89. Huso 30

