

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 45390
Nombre.....: Palomina
Municipios: Zorita de la Frontera
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 12' 12,8715"	- 5° 12' 17,77397" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 00' 08,8370"	41° 00' 04,61205" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		896,680 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	314667,94 m	314558,536 m
Y.....:	4541447,53 m	4541240,918 m
Factor escala....:	1,000022731	1,000023262
Convergencia...:	- 1° 26' 46"	- 1° 26' 49"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 842,466 m. (BP)

Situación:


A unos 1500 m. al S.O. de de Zorita de la Frontera, en un pequeño cerro cónico dominante (cultivado) que existe al S.O. de Zorita de la Frontera, como a 150 m. del trazado de la carretera que conduce a Peñaranda de Bracamonte, en el paraje Teso de la Palomina

Acceso:

Saliendo de Peñaranda de Bracamonte hacia Cantalpino se atraviesa a los 4500 m. Aldeaseca de la Frontera y en la salida de éste se toma la carretera hacia Cantalapedra econtrando en el recorrido el pueblo de Zorita de la Frontera. Unos 1300 m. antes de éste último y a la izda. de la carretera a (150 m de ésta), se encuentra la señal.De la carretera a la señal en Land Rover, o andando en tres minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

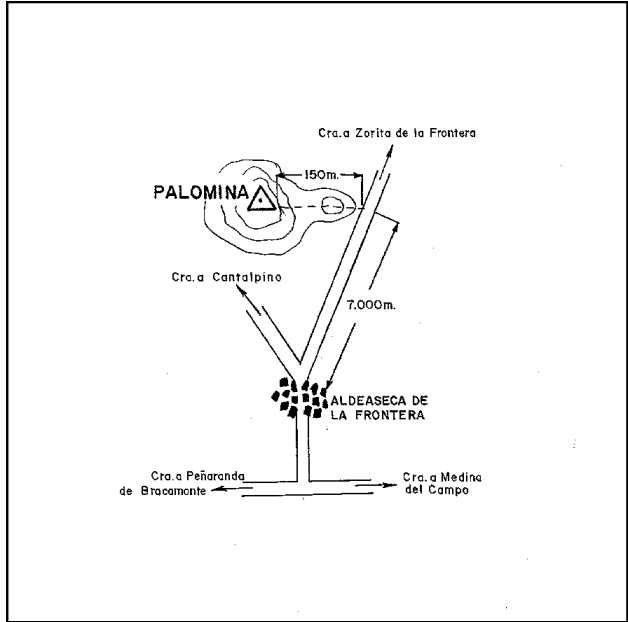

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045390 Palomina

Coordenadas ETRS89. Huso 30

