

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 45399
Nombre.....: Perdiz
Municipios: Cantalapiedra
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 12' 03,8832"	- 5° 12' 08,79181" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 09' 43,1283"	41° 09' 38,92619" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		856,294 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	315325,29 m	315216,004 m
Y.....:	4559153,64 m	4558947,211 m
Factor escala....:	1,000019722	1,000020250
Convergencia...:	- 1° 26' 57"	- 1° 26' 60"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 802,212 m. (BP)

Situación:



A unos 4000 m. al N.O. de Cantalapiedra, en un altozano dominante situado 500 m antes del límite provincial con Valladolid. La señal está a 130 m. de la carretera de Peñaranda de Bracamonte a Nava del Rey en un lindón entre cultivos.

Acceso:

Saliendo de Cantalapiedra hacia el límite en dirección a Nava del Rey, la carretera inicia una subida que termina unos 500 m. antes del límite de provincia con Valladolid; justo en la coronación de la loma y donde la carretera se atrichera, en la margen izda. de ésta se encuentra la señal en una linde entre cultivos. Acceso con Land Rover en tiempo seco y sin cultivos.

Horizonte GPS:

Despejado

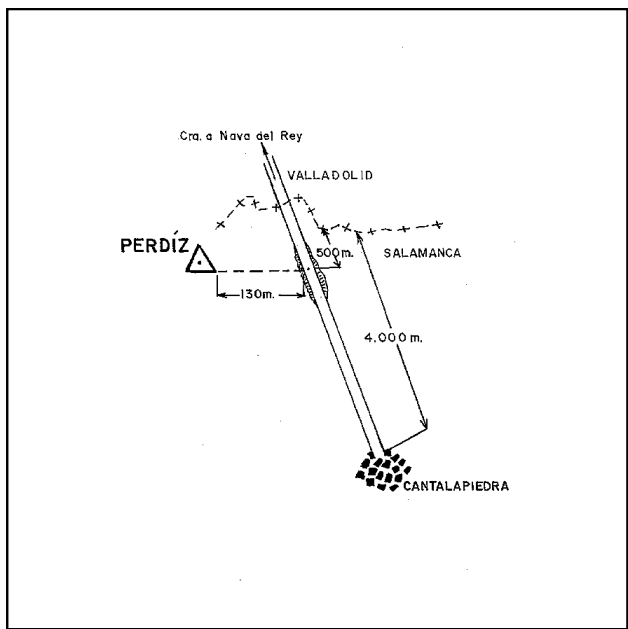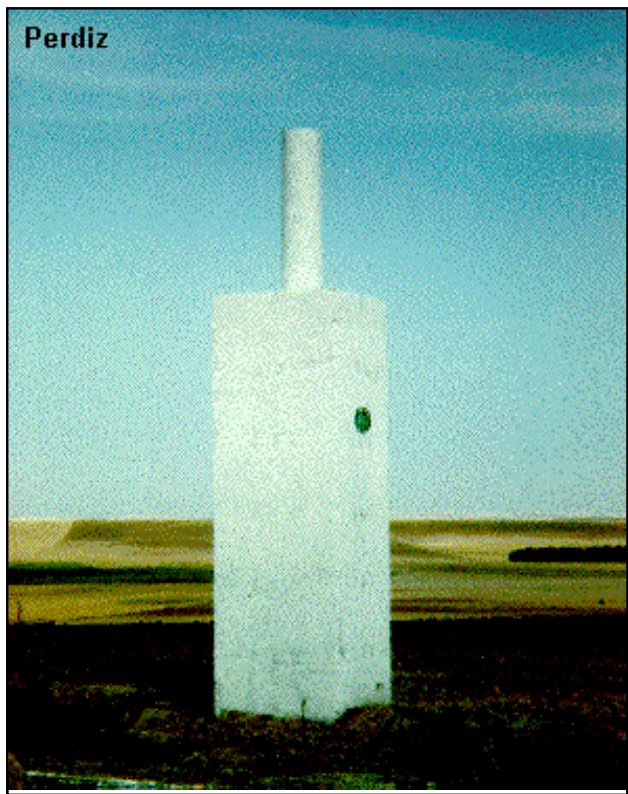

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045399 Perdiz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

