

Reseña Vértice Geodésico 16-ago-2025

Número.....: 46270
Nombre.....: Veracruz
Municipios: Luzón
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 09 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 16' 12,3415"	- 2° 16' 16,93214" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 00' 51,4813"	41° 00' 47,31508" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1408,628 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	561375,89 m	561266,954 m
Y.....:	4540680,25 m	4540471,723 m
Factor escala....:	0,999646359	0,999646198
Convergencia...:	0° 28' 44"	0° 28' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1355,351 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte más alta del paraje Veracruz, a unos 1.500 m. al S. de Luzón.

Acceso:
 Desde Luzón, por el camino de Santa María del Espino (que sale de la carretera de entrada y antes del pueblo), en un principio está asfaltado el trazo que bordea el pueblo, luego de tierra, dejando a los 300 m. un camino a la izquierda, a los 400 m. uno a la derecha y a los 1.900 m. se deja este camino para seguir a la izquierda por otro que en algunos tramos tiene mucha pendiente, se pasa por el monte Los Frailes y a los 3.200 m. se llega a la señal, que está a 50 m. a la izquierda.

Horizonte GPS:
 Despejado

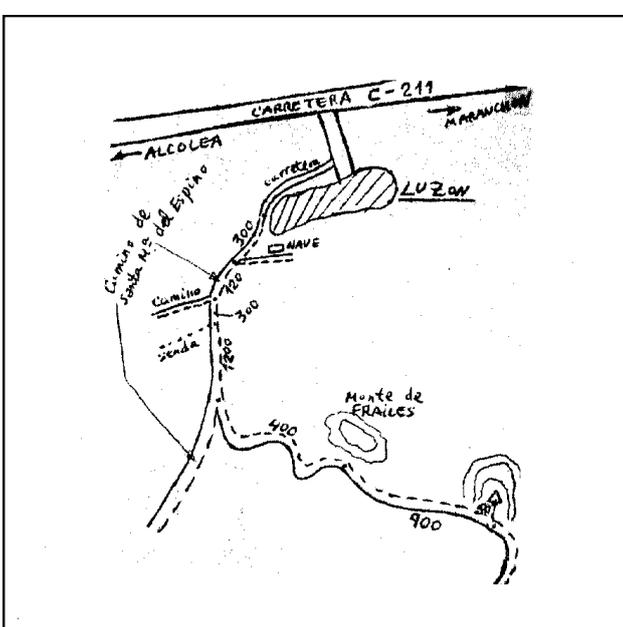

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

046270 Veracruz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

