

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 48925
Nombre.....: Cantuesar
Municipios: Selas
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 07 de junio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 06' 47,5498"	- 2° 06' 52,11846" ±0.104 m
Latitud.....:	40° 55' 04,4170"	40° 55' 00,24595" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1406,908 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	574676,84 m	574567,882 m
Y.....:	4530099,90 m	4529891,350 m
Factor escala....:	0,999668631	0,999668436
Convergencia...:	0° 34' 51"	0° 34' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1353,794 m. (BP)

Situación:


Situado en la cima del monte El Pinar, en su extremo S., en el lugar conocido por Cantuesar. El terreno es de monte alto de pinar, monte de utilidad pública nº 191.

Acceso:

Desde Selas, por el camino forestal que va a Cobeta, recorridos 4.700 m. se llega a un cruce donde hay una caseta de ICONA, se sigue a la izquierda y a los 6.200 m. se llega a otra caseta también de ICONA, continuando por un carril que sale a la izquierda y que a los 6.400 m. llega a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

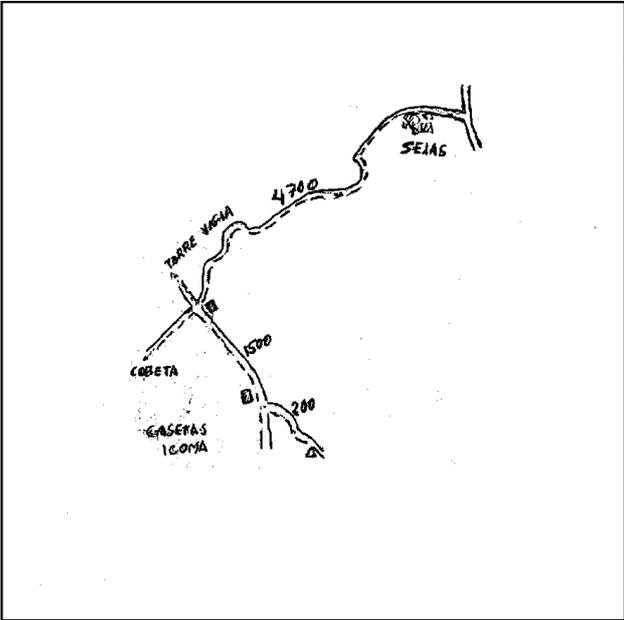

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048925 Cantuesar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

