

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 49406
Nombre.....: Montalvos
Municipios: Alloza
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 18 de julio de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 5 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 29' 38,9578"	- 0° 29' 43,35532"
Latitud.....:	40° 56' 14,9775"	40° 56' 10,84747"
Alt. Elipsoidal...:		1015,209 m (CF)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	710963,60 m	710854,815 m
Y.....:	4534921,03 m	4534711,676 m
Factor escala....:	1,000147764	1,000147240
Convergencia...:	1° 38' 33"	1° 38' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	963,218 m. (BP)	

Situación:
 En la parte N. de la meseta Montalvos de Alloza; el terreno es de monte bajo.

Acceso:
 Desde Andorra por la carretera a Crivillén, recorridos unos 3,5 km. se entra a la dcha. por un camino que a los 200 y 500 m. deja dos caminos a la izda., a 1 km. pasa junto a un frontón y pista de tenis y a los 1.800 m. se llega a la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

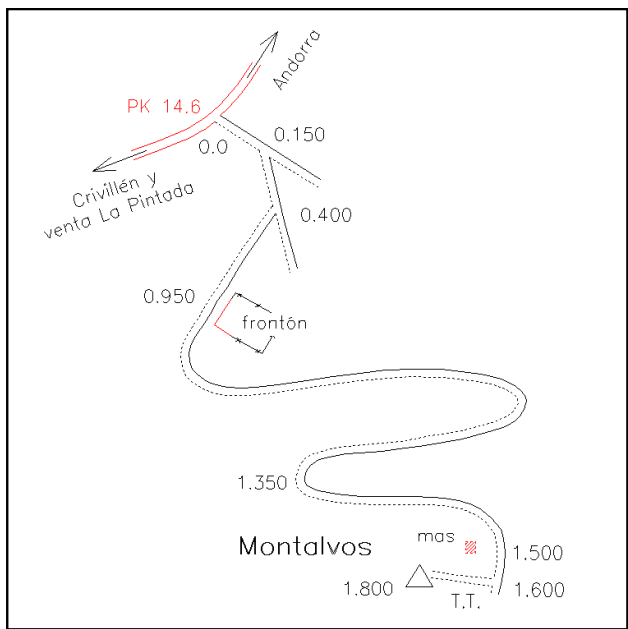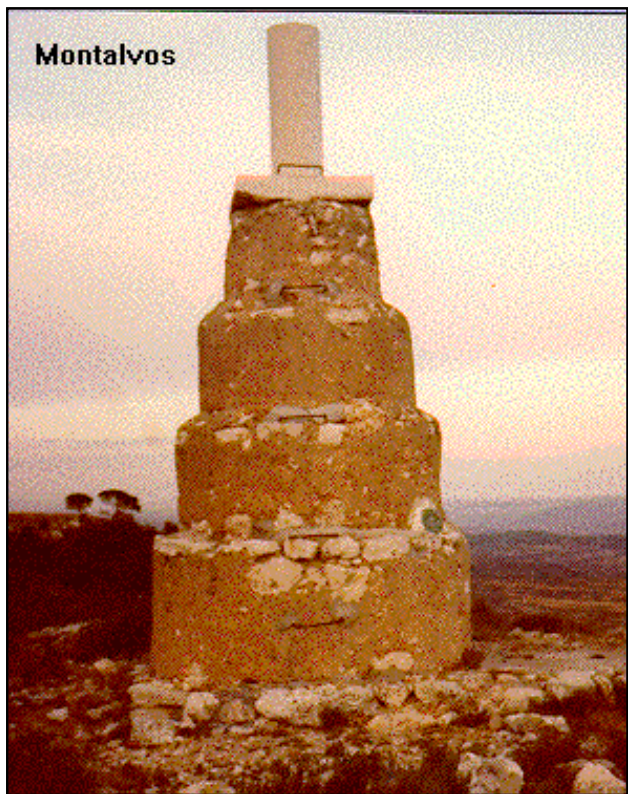

Observaciones:
 REGENTE.El acceso es complicado pues faltan el 3º y 4º peldaño de la escalera y el primero está suelto. Vértice observado con GPS.
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

049406 Montalvos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

