

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 54295
Nombre.....: Batiosa
Municipios: Aguilar del Alfambra
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 52' 21,3312"	- 0° 52' 25,75800" ±0.087 m
Latitud.....:	40° 35' 38,6060"	40° 35' 34,43207" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1554,806 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	680026,07 m	679916,951 m
Y.....:	4495948,24 m	4495739,130 m
Factor escala....:	0,999998909	0,999998455
Convergencia...:	1° 23' 05"	1° 23' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1502,534 m. (BP)	

Situación:
 En el punto donde coinciden los Términos Municipales de Aguilar del Alfambra, Galve y Orrios.

Acceso:
 A la salida de Galve, se toma la pista forestal que por la Sierra lleva hasta Aguilar del Alfambra y al llegar a lo alto de la Sierra, a unos 7 km. de Galve y a mano izda. de la pista, a unos 200 m. se encuentra el vértice, totalmente despejado. Si se accede desde Aguilar del Alfambra por la misma pista la distancia al vértice es de unos 14 km., y más accidentado el camino.

Horizonte GPS:
 Despejado

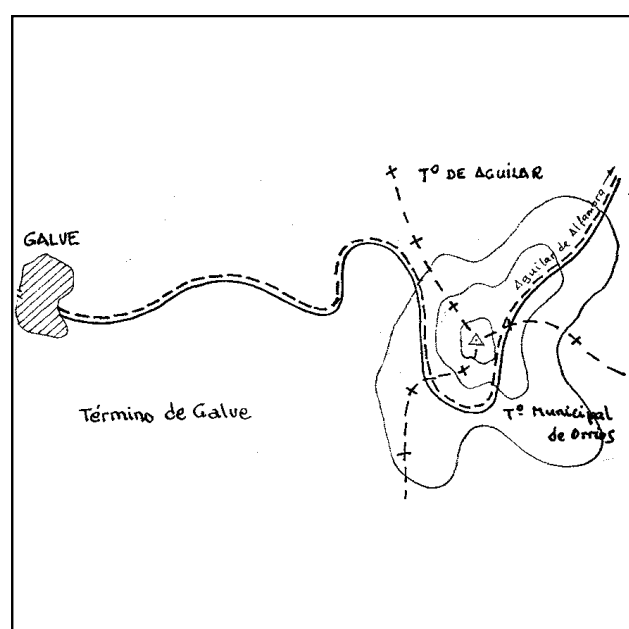

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recreado, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

054295 Batiosa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

