

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 55522
Nombre.....: Navarquita
Municipios: Navarredonda de Gredos
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 06' 08,4503"	- 5° 06' 13,30727" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 22' 10,2220"	40° 22' 05,91432" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1793,487 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	321500,68 m	321391,052 m
Y.....:	4470968,84 m	4470761,564 m
Factor escala....:	0,999992192	0,999992703
Convergencia...:	- 1° 21' 43"	- 1° 21' 47"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1737,850 m. (BP)

Situación:

Situado en lo alto de unas rocas que se encuentran en la cima del cerro de Navarquita, entre Navarredonda de Gredos y San Martín del Pimpollar.

Acceso:

Desde la carretera de la Venta del Obispo a El Barco de Avila, al llegar a Navarredonda de Gredos (Km. 40,700), se toma el primer camino que sale a la derecha, girando de nuevo a la derecha a los 200 m. aproximadamente, (sólo vehículos T.T.) y a los 300 m., campo a través, a la izquierda, hasta tomar el camino de la rastrilleja, que se sigue hasta llegar a una majada. Desde allí, andando o en caballerías, se llega a la señal en 15 minutos.

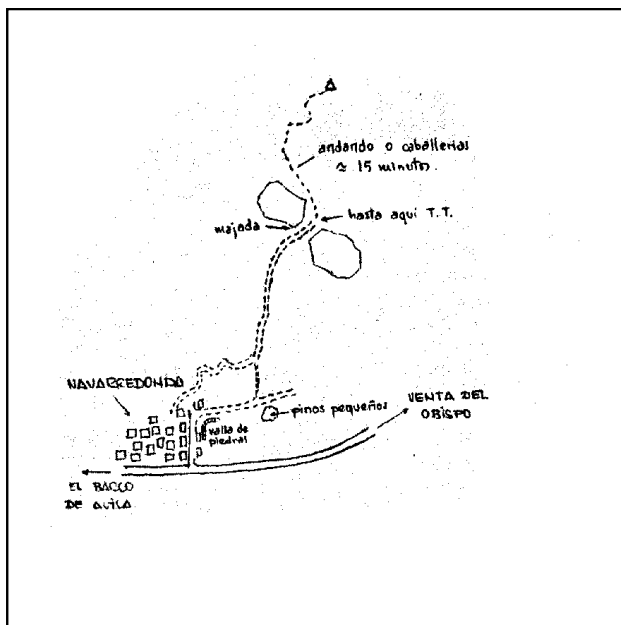

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

055522 Navarquita

Coordenadas ETRS89. Huso 30

