


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 55661
Nombre.....: Escusa
Municipios: La Adrada
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

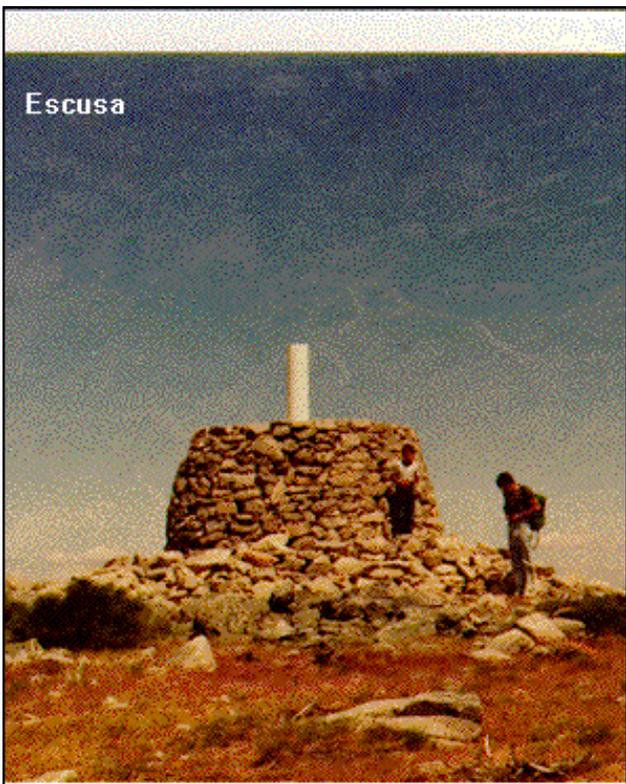

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 37' 22,4641"	- 4° 37' 27,27947" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 21' 57,2076"	40° 21' 52,92639" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		2013,973 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	362202,15 m	362092,392 m
Y.....:	4469710,04 m	4469502,994 m
Factor escala....:	0,999833722	0,999834112
Convergencia...:	- 1° 03' 05"	- 1° 03' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1960,102 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el punto más elevado de la sierra del Valle, próximo a la línea de término con La Adrada y en el paraje "El Mirlo".

Acceso:
 Desde El Tiemblo por la carretera N-403 hacia Avila, al llegar al embalse del Burguillo y antes de cruzar la presa, se sigue a la izquierda por la carretera a Las Cruceas. Al llegar a la casa forestal de Las Cruceas, se continúa por la carretera a Sotillo de la Adrada. Al llegar a la segunda piscifactoría, se bordea por la derecha, siguiendo por una pista de nueva construcción hasta su final, que deja a unos 3 Km. del vértice. A pie, por la divisoria de aguas de una loma alargada, se sube en 1 hora y 15 minutos.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055661 Escusa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

