

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **60215**
Nombre.....: **Navalaparra**
Municipios: Navamorcuende
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 48' 20,2852"	- 4° 48' 25,10523" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 05' 56,8096"	40° 05' 52,49541" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		745,996 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	346083,27 m	345973,402 m
Y.....:	4440396,62 m	4440189,636 m
Factor escala....:	0,999891620	0,999892058
Convergencia...:	- 1° 09' 48"	- 1° 09' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 692,810 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro conocido como Navalaparra, sobre rocas.


Acceso:

Desde Marrupe, por la carretera en dirección a Sotillo de las Palomas, se recorren 1.300 m. y desde aquí, a pie, hacia la derecha, hasta el vértice, que está en la cima del cerro y prácticamente en la línea límite de término (hay un muro que la marca).

Horizonte GPS:

Despejado

Navalaparra

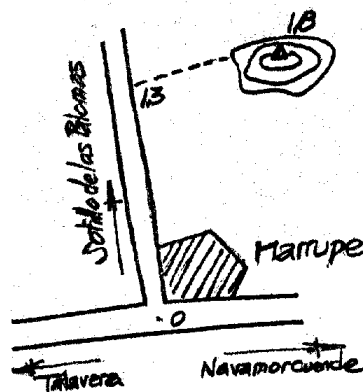

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060215 Navalaparra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

