

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **60237**
Nombre.....: **San Vicente**
Municipios: **Hinojosa de San Vicente**
Provincias: **Toledo**
Fecha de Construcción.....: **03 de junio de 1975**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **1,30 m de alto, 2,50 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,30 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 43' 37,8611"	- 4° 43' 42,67668" ±0.058 m
Latitud.....:	40° 07' 50,6597"	40° 07' 46,34894" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		1374,300 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	352839,20 m	352729,304 m
Y.....:	4443774,29 m	4443567,213 m
Factor escala....:	0,999866578	0,999866997
Convergencia...:	- 1° 06' 48"	- 1° 06' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1321,150 m. (BP)

Situación:


Situado en el cerro San Vicente, en terreno de rocas.

Acceso:

Desde El Real de San Vicente, por la carretera C-503 hacia Sotillo de la Adrada hasta el Km. 38,300, siguiendo a la izquierda por la que va a Navamorcuende; al llegar al Km. 9,200 se deja el vehículo y a pie, monte a través hacia la izquierda, se sube por una senda que va al principio a lo largo de un muro, luego bordea un pinar que queda a la derecha y después de saltar dos muros se llega hasta la señal, tardándose 15 minutos en llegar.

Horizonte GPS:

Despejado

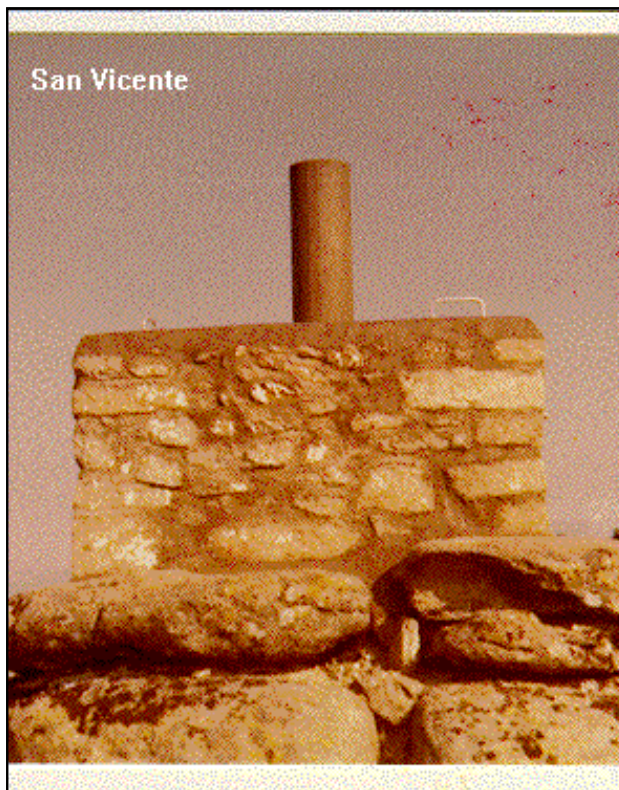

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

En la reseña aparecen los siguientes datos: Señal reglamentaria, de base prismática cuadrangular, de 2,50 m. x 2,50 m. x 2,55 m. x 2,70 m. (algo irregular) y altura variable entre 1,30 m. y 2,10 m., y encima, centrado, un pilar cilíndrico de 0,40 m. de diámetro por 1,20 m. de altura.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060237 San Vicente

Coordenadas ETRS89. Huso 30

