

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60347
Nombre.....: Trasierra
Municipios: Quismondo
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 21' 07,3642"	- 4° 21' 12,13748" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 07' 23,8737"	40° 07' 19,57247" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		597,676 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	384790,59 m	384680,802 m
Y.....:	4442394,64 m	4442187,417 m
Factor escala....:	0,999763384	0,999763708
Convergencia...:	- 0° 52' 17"	- 0° 52' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		545,811 m. (BP)

Situación:
Situado en la parte más alta de la loma conocida como Trasierra.

Acceso:
Desde Quismondo, por el camino que va a las fincas de Compañza y Mocho en dirección N., a 2.200 m. se gira a la izquierda y 1.300 m. más de nuevo a la izquierda. Continuando por este camino, a 1.400 m. está el vértice, a 30 m. a la izquierda del camino.

Horizonte GPS:
Despejado

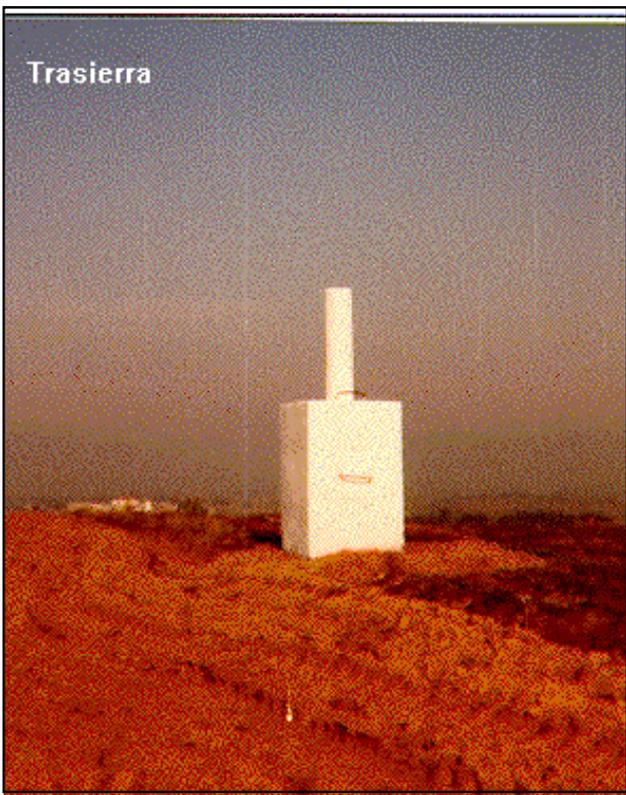

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060347 Trasierra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

