

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 62492**  
**Nombre.....: Navalморal**  
**Municipios: Navalморal de la Mata**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 28 de agosto de 1980**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 2,80 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 32' 57,0768"	- 5° 33' 01,92526" ±0.123 m
Latitud.....:	39° 52' 03,7363"	39° 51' 59,37803" ±0.126 m
Alt. Elipsoidal...:		499,258 m ±0.164 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	281959,91 m	281850,723 m
Y.....:	4416259,74 m	4416053,016 m
Factor escala....:	1,000185277	1,000185907
Convergencia...:	- 1° 38' 05"	- 1° 38' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	445,834 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo más alto de unas lomas que hay al S. de Navalморal de la Mata, a unos 3 Km. del pueblo y junto a la carretera que va a Valdehúncar y junto al depósito de agua

**Acceso:**  
 Desde Navalморal de la Mata, por la carretera local hacia Valdehúncar, que sale en el centro del pueblo, en el P.K. 3 sale un carril hacia la derecha que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque del carril en la carretera, a los 300 m. se llega al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

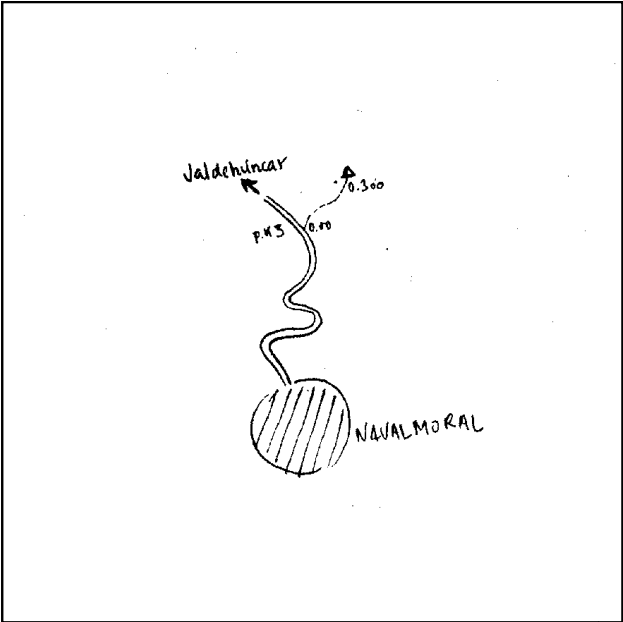

**Observaciones:**

**Estado: 01 de marzo de 2002**  
**Pilar: Deteriorado**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Deteriorada**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062492 Navalморal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

