

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **63007**
Nombre.....: **Cerro Redondo**
Municipios: Villaseca de la Sagra
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 49' 45,9694"	- 3° 49' 50,67792" ±0.073 m
Latitud.....:	39° 57' 04,9298"	39° 57' 00,62312" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		557,125 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	429145,76 m	429035,997 m
Y.....:	4422764,80 m	4422557,302 m
Factor escala....:	0,999661798	0,999661995
Convergencia...:	- 0° 31' 57"	- 0° 32' 00"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 505,377 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más elevado del Cerro Redondo, que ha sido desmochado.

Acceso:

Desde el Km. 26,700 de la carretera local de Añover de Tajo a Toledo se sigue un camino que antes de subir por el paso superior, a la izquierda va hacia una fábrica de cerámica que se deja a la derecha, continuando a la izquierda el ramal que va hacia el cerro, en donde está la señal. Accesible con cualquier vehículo en tiempo seco.

Horizonte GPS:

Despejado

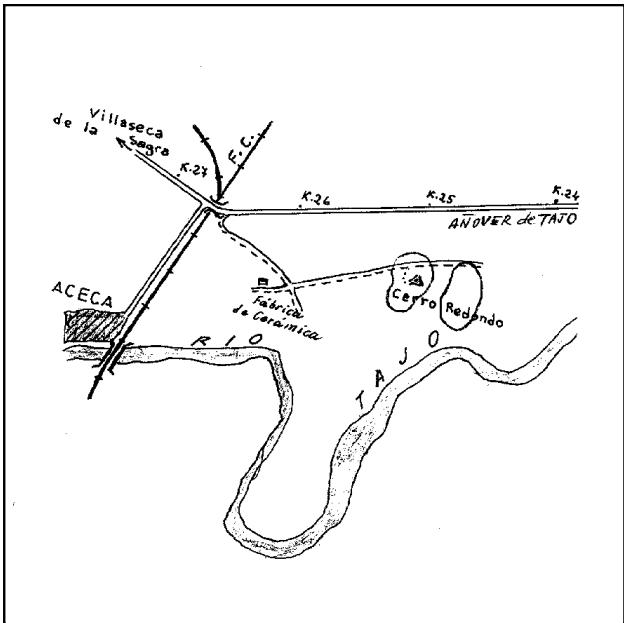

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

063007 Cerro Redondo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

