

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 65562**  
**Nombre.....: Santo**  
**Municipios: Los Navalmorales**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 37' 25,9424"	- 4° 37' 30,72168" ±0.082 m
Latitud.....:	39° 42' 48,6173"	39° 42' 44,27561" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		877,354 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	360799,40 m	360689,457 m
Y.....:	4397295,42 m	4397088,568 m
Factor escala....:	0,999838541	0,999838936
Convergencia...:	- 1° 02' 16"	- 1° 02' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		823,704 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en lo alto de la sierra del Santo, al S.E. de la ermita y del repetidor de Telefónica.

**Acceso:**  
 Desde la plaza del pueblo de Navalmorales, a los 345 m. de la última construcción del pueblo, sale a la derecha una pista de hormigón muy estrecha y con fuerte pendiente que conduce a la ermita del Santo, y desde aquí, andando hasta el vértice en unos 15 minutos.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

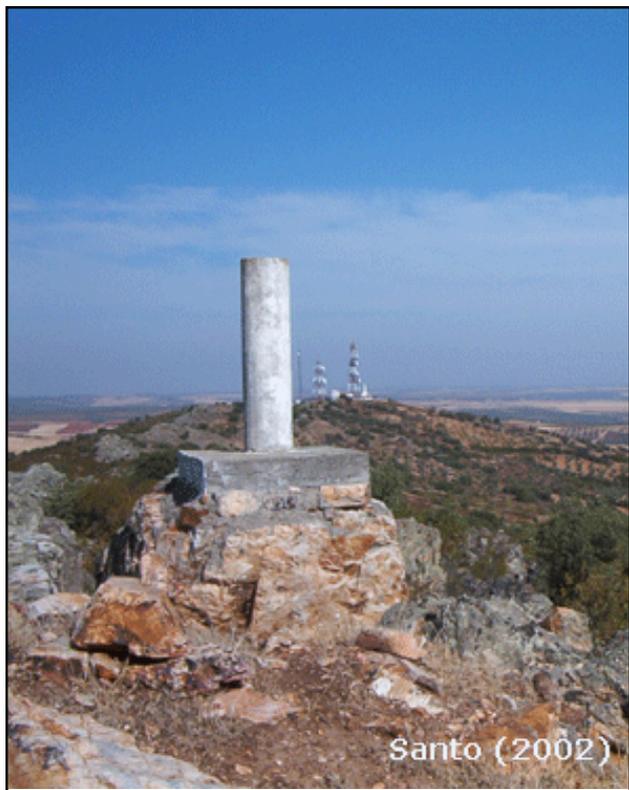

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

065562 Santo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

