

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 65689
Nombre.....: Cabeza Arada
Municipios: Polán
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de abril de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 14' 02,9731"	- 4° 14' 07,72156" ±0.073 m
Latitud.....:	39° 49' 31,8810"	39° 49' 27,55536" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		644,476 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	394378,65 m	394268,697 m
Y.....:	4409196,17 m	4408988,984 m
Factor escala....:	0,999737330	0,999737626
Convergencia...:	- 0° 47' 26"	- 0° 47' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 591,715 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del cerro de su nombre, dentro de la finca Daramazán, en terreno de pastos con monte de encina.



Acceso:

Desde Polán, por la carretera a Gerindote, en el Km. 22,570 está ubicada la cortijada de Daramazán. De ésta sale en dirección N.E. un camino el cual se sigue durante 2.800 m. hasta el límite de labor y erial. Aquí se continúa a la izquierda, campo a través, hasta la parte alta del cerro Cabeza Arada, donde está la señal. Este recorrido de 1.000 m. es accesible con vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

Cabeza Arada

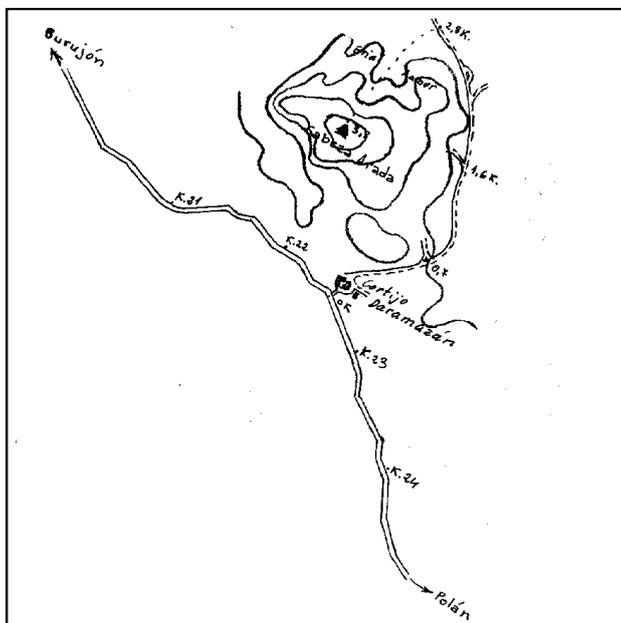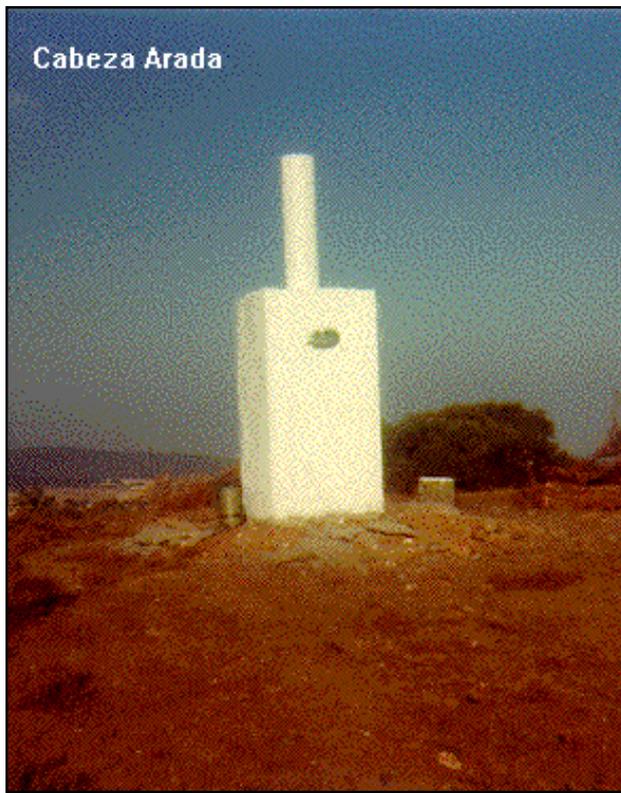

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065689 Cabeza Arada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

