

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 65884
Nombre.....: Perico Fraile
Municipios: La Guardia
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 33' 02,3190"	- 3° 33' 06,99832" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 44' 59,6314"	39° 44' 55,31240" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		764,640 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	452823,88 m	452713,837 m
Y.....:	4400218,97 m	4400011,385 m
Factor escala....:	0,999627397	0,999627527
Convergencia...:	- 0° 21' 08"	- 0° 21' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		712,209 m. (BP)

Situación:
 Situado cerca del borde N. de unas laderas de monte bajo, en el lugar conocido por cañada de Perico Fraile, en lo más alto y a unos 20 m. de la siembra.

Acceso:
 Desde el Km. 16,800 de la carretera local de Dosbarrios a Villanueva de Bogas, pasado el camino a la casa de Mendizábal y frente a las casas de la ermita de San Blas, se sigue una pista de gravilla que bordea por la parte S. la casa de Mendizábal y a los 3 Km. pasa frente a la casa Ganga y se dirige de frente a los cerros en una recta; al llegar a un cruce en "V" se sigue por la izquierda hasta lo más alto, en donde se cruza un campo en dirección N. y en 150 m. se encuentra la señal. Estos últimos metros se hacen campo a través en vehículo T.T., o andando.

Horizonte GPS:
 Despejado

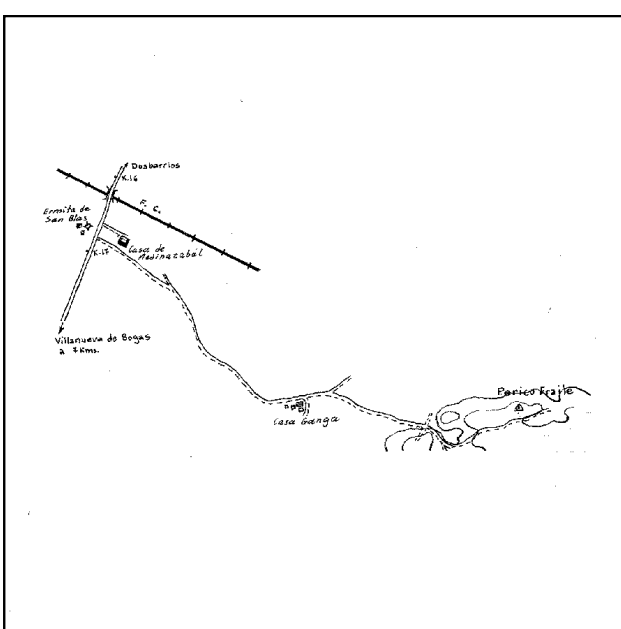

Observaciones:

Estado: 16 de enero de 2020
Pilar: Desperfectos
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

