

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 68456
Nombre.....: Soldados
Municipios: Menasalbas
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 08 de junio de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 20' 43,0331"	- 4° 20' 47,78584"
Latitud.....:	39° 36' 05,4399"	39° 36' 01,09049"
Alt. Elipsoidal...:		850,531 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1983	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	384494,76 m	384384,616 m
Y.....:	4384469,49 m	4384262,407 m
Factor escala....:	0,999764244	0,999764570
Convergencia...:	- 0° 51' 28"	- 0° 51' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	795,495 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la zona conocida por Soldados, en terreno de monte alto de Chaparros y a 70 m. del camino.

Acceso:
 Desde San Pablo de los Montes, por la carretera a Las Navillas, al llegar a ésta se acaba el asfalto y hay un cruce de caminos, se sigue de frente; el de la derecha entra a Las Navillas y el de la izquierda va a El Robledo. A los 250 m. del cruce se pasa junto al depósito de agua, a los 350 m. se deja a la derecha el camino del cementerio, a 750 m. se cruza el arroyo Marchés y el camino empieza a subir, dejando a 1.450 m., 1.850 m. y 2.950 m. tres caminos a la izquierda. A los 3.250 m. hay un poste de piedra y el camino está cortado por una finca, se tuerce a la derecha, rodeando la alambrada y a los 4.550 m. se empalma de nuevo con el camino antiguo; se continúa, bordeando la alambrada, dejando a los 4.850 m. unas puertas en la alambrada y al llegar a los 5.850 m. y comenzar a bajar, se deja el vehículo. La señal está a la izquierda, a 70 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

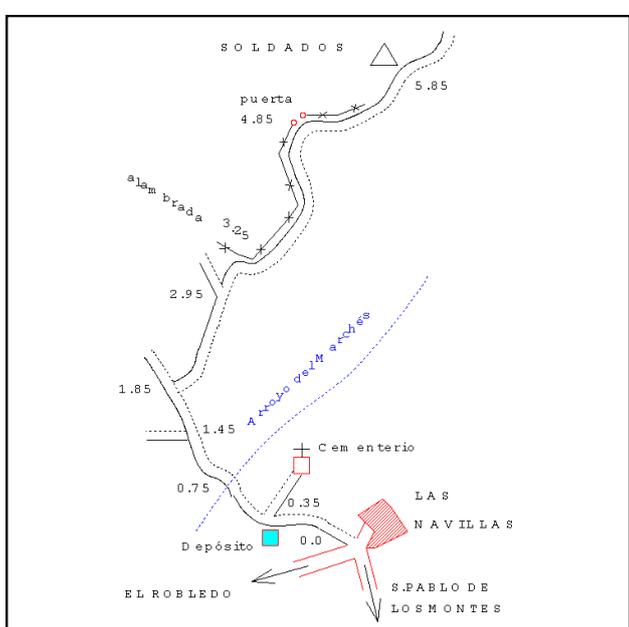

Observaciones:
 REGENTE. Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

