

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 68978**  
**Nombre.....: Villa**  
**Municipios: Villaescusa de Haro**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 36' 03,8340"	- 2° 36' 08,40949" ±0.07 m
Latitud.....:	39° 38' 13,4490"	39° 38' 09,13676" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		952,799 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	534234,16 m	534124,146 m
Y.....:	4387627,50 m	4387419,311 m
Factor escala....:	0,999614428	0,999614336
Convergencia...:	0° 15' 16"	0° 15' 13"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 900,731 m. (BP)

### Situación:

Situado en lo más alto de la sierra del mismo nombre, en terreno de erial.

### Acceso:

Frente al P.K. 87, de la carretera N-420, sale un camino que recorriendo 650 m. conduce al vértice.

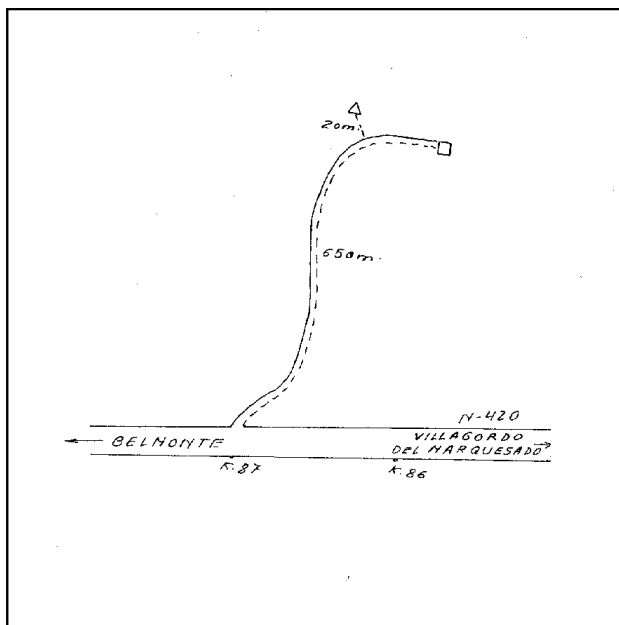

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

068978 Villa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

