

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 69100
Nombre.....: Villares
Municipios: Tébar
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 30 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 10' 23,7932"	- 2° 10' 28,30275" ±0.094 m
Latitud.....:	39° 30' 16,1779"	39° 30' 11,85967" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		964,607 m ±0.162 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	571080,03 m	570970,345 m
Y.....:	4373163,81 m	4372955,342 m
Factor escala....:	0,999662199	0,999662012
Convergencia...:	0° 31' 33"	0° 31' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		912,792 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte más alta del cerro denominado Alto de Villares. Hacia el S.O. hay en una linde, a unos 50 m., un almendro aislado.

Acceso:
 Partiendo de la intersección de la carretera CU-802 y la carretera a Atalaya del Cañavate, en el pueblo de Tébar, atravesar dicho casco urbano unos 700 m. y 550 m. después de salir de Tébar, en dirección Cañavate, coincide con el Km. 6,85 a la derecha y con vehículo T.T., si no está cultivado, a unos 350 m. ó 400 m. está emplazada la señal. Un segundo itinerario es un camino entre escombros, unos 100 m. más al O. del anterior. Después, atravesando bancales, unos 300 m. hacia el N.E.

Horizonte GPS:
 Despejado

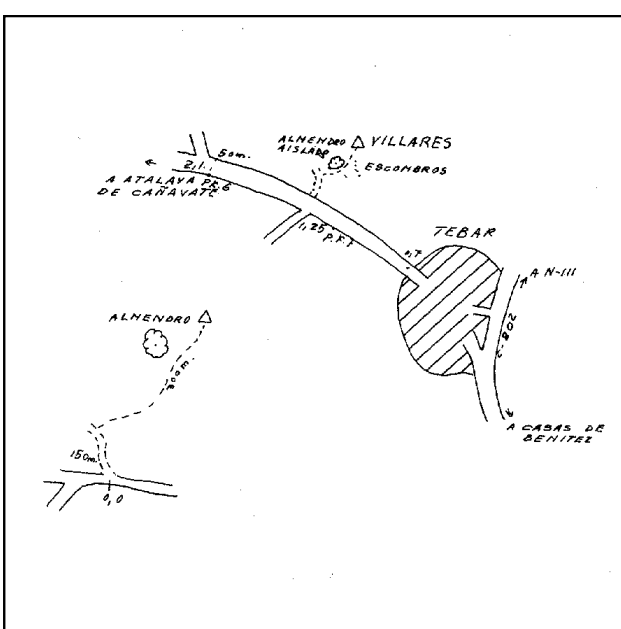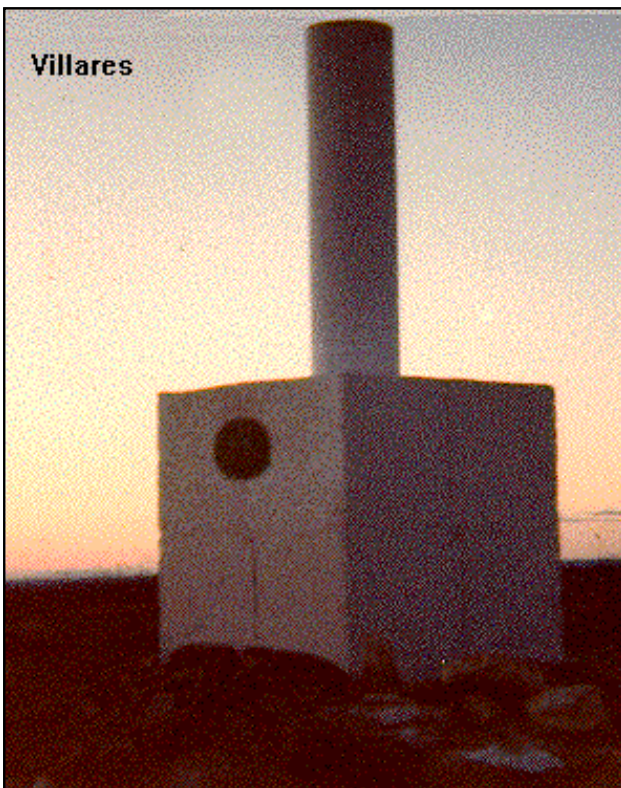

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

069100 Villares

Coordenadas ETRS89. Huso 30

