

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 70998**  
**Nombre.....: Ramiro**  
**Municipios: Navas de Estena**  
**Provincias: Ciudad Real**  
**Fecha de Construcción.....: 06 de junio de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 31' 39,4026"	- 4° 31' 44,15484" ±0.102 m
Latitud.....:	39° 28' 37,1548"	39° 28' 32,79580" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		972,932 m ±0.107 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	368605,20 m	368495,297 m
Y.....:	4370898,59 m	4370691,820 m
Factor escala....:	0,999812549	0,999812920
Convergencia...:	- 0° 58' 17"	- 0° 58' 20"

**Altitud sobre el nivel medio del mar: 918,590 m. (BP)**

**Situación:**  
Situado en la parte alta de la Sierra del Ramiro.

**Acceso:**  
Saliendo de Navas de Estena, por el camino de Horcajo en vehículo T.T., como a 2 Km., donde acaba una cerca de alambre, hay una bifurcación donde se toma a la derecha; como 1 Km. después hay otra bifurcación que se toma a la izquierda, pasando junto a la casa del Lagarto, se sigue subiendo hasta llegar a una cerca alambrada, que está de frente, donde se toma a la derecha hasta llegar a un cortafuegos, el cual se sigue unos 200 m. y desde aquí, a pie, por la cuerda y senda de cabras, durante 45 minutos, hasta el vértice.

**Horizonte GPS:**

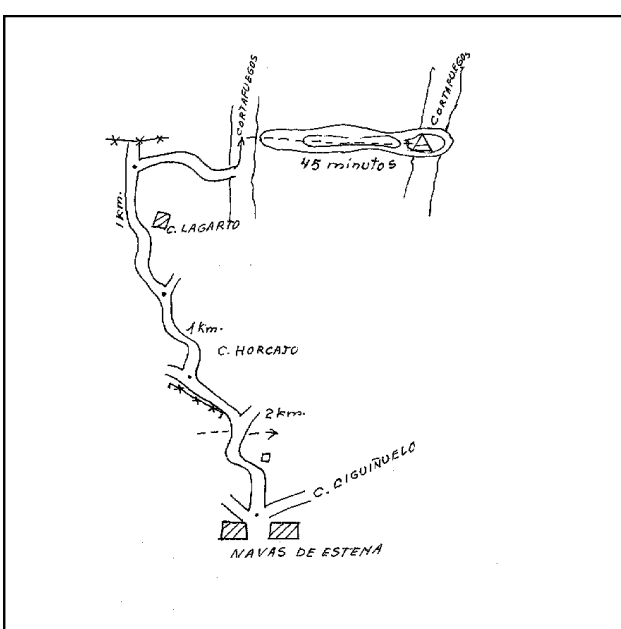

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070998 Ramiro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

