

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 71800**  
**Nombre.....: Alto Navarro**  
**Municipios: Villagarcía del Llano**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 14 de noviembre de 1985**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 49' 10,8143"	- 1° 49' 15,27490" ±0.102 m
Latitud.....:	39° 20' 56,7537"	39° 20' 52,43676" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		823,322 m ±0.102 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	601708,66 m	601599,045 m
Y.....:	4356255,71 m	4356047,342 m
Factor escala....:	0,999727358	0,999727093
Convergencia...:	0° 44' 54"	0° 44' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		771,661 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en terreno de cultivo y en un ribazo que hace de linde, en el paraje del mismo nombre y 50 m. al O. de la carretera de Iniesta a Villagarcía del Llano.

**Acceso:**  
 Desde Iniesta a Villagarcía del Llano y por la CU-811, a 12,5 Km., P.K. 3,05 y a 50 m. a la derecha de la carretera, se encuentra el vértice, en un ribazo que hace de linde. Se accede a pie, saliendo de Villagarcía del Llano por la misma carretera se recorren 3 Km., encontrándose la señal 50 m. a la izquierda, accediendo a pie a la misma o con vehículo T.T.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

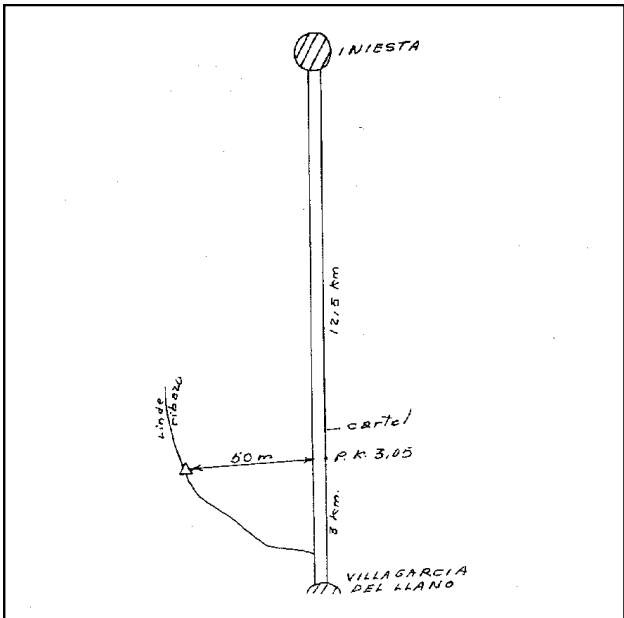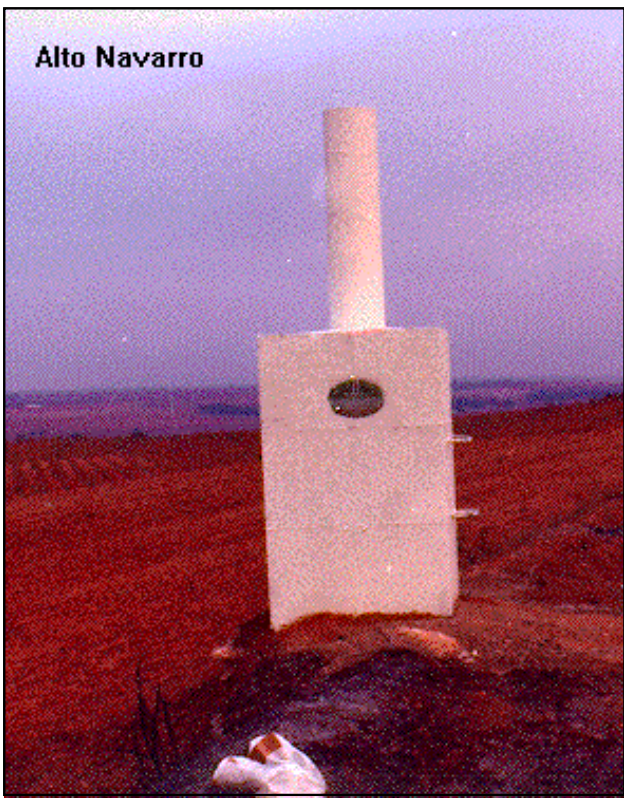

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

071800 Alto Navarro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

