

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 74422
Nombre.....: Morrón
Municipios: Alcalá del Júcar
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 25' 06,8327"	- 1° 25' 11,25265" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 12' 00,3898"	39° 11' 56,07785" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		744,508 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	636562,37 m	636452,522 m
Y.....:	4340247,92 m	4340039,683 m
Factor escala....:	0,999829612	0,999829259
Convergencia...:	0° 59' 59"	0° 59' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	692,589 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre.

Acceso:
Frente a la gasolinera que hay en Las Eras de Alcalá, en el cruce de las carreteras que van a Casas-Ibáñez y a Casas de Ves, respectivamente, sale un camino. A los 500 m. se gira a la derecha, a los 300 m. se deja un desvío a la izquierda, a los 200 m. termina el camino. Desde allí, andando durante 5 minutos en dirección S.E., se llega a la señal.

Horizonte GPS:
Despejado.

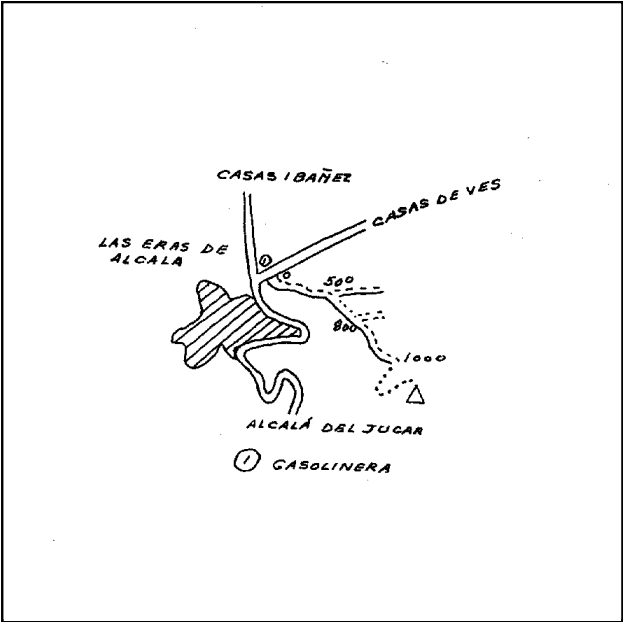

Observaciones:

Estado: 08 de abril de 2021
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

074422 Morrón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

