


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 83161
Nombre.....: Santa Inés
Municipios: Peralada del Zaucejo
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 25 de julio de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 2,25 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

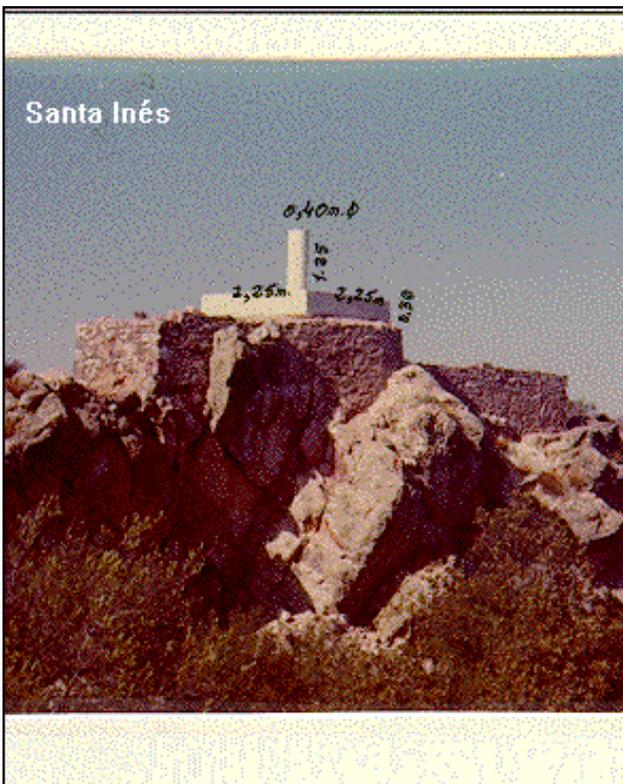

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 37' 05,7318"	- 5° 37' 10,53860" ±0.082 m
Latitud.....:	38° 31' 40,9892"	38° 31' 36,53232" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		900,723 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	271753,76 m	271643,675 m
Y.....:	4267727,28 m	4267521,703 m
Factor escala....:	1,000241556	1,000242221
Convergencia...:	- 1° 37' 54"	- 1° 37' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		846,178 m. (BP)

Situación:

Situado en el pico más alto de los montes de Santa Inés, sobre unos peñascos y rodeado por unos muros más bajos que la señal, restos de algún castillo.

Acceso:

Desde Peralada del Zaucejo, por la carretera a Zalamea de la Serena hasta el Km. 17,500, que está al empezar la subida al Puerto de Castuera, siguiendo a la izquierda por una pista forestal, sin bifurcaciones, que a los 5 Km. de recorrido deja a unos 400 m. al N.E. de la señal, desde donde se ve. Se deja el vehículo y, a pie, monte a través, se sube a la señal en 10 minutos.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083161 Santa Inés

Coordenadas ETRS89. Huso 30

