

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 88682
Nombre.....: Mojón Alto
Municipios: Villanueva del Arzobispo
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 13 de septiembre de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 55' 09,3331"	- 2° 55' 13,90784" ±0.094 m
Latitud.....:	38° 13' 04,8830"	38° 13' 00,44909" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1178,220 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	507068,11 m	506956,668 m
Y.....:	4230079,06 m	4229871,907 m
Factor escala....:	0,999600615	0,999600596
Convergencia...:	0° 02' 60"	0° 02' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1125,960 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerro Mojón Alto, entre pinos y arbustos.

Acceso:
Saliendo de Villanueva del Arzobispo, por la carretera N-322 en dirección a Albacete y recorrido aproximadamente 1 Km., se toma a la derecha por un carril encontrando, a los 200 m., una fábrica de aceite. Recorridos 9 Km. se deja, a mano derecha, el carril principal que cruza un puente y se sigue de frente 1 Km., hasta llegar a un collado donde, a la izquierda, se toma un camino de labor, apto para vehículo T.T., recorriendo aproximadamente 1 Km. hasta llegar a la señal, que está junto a un letrero de coto de caza con la inscripción: J-10167.

Horizonte GPS:
Despejado

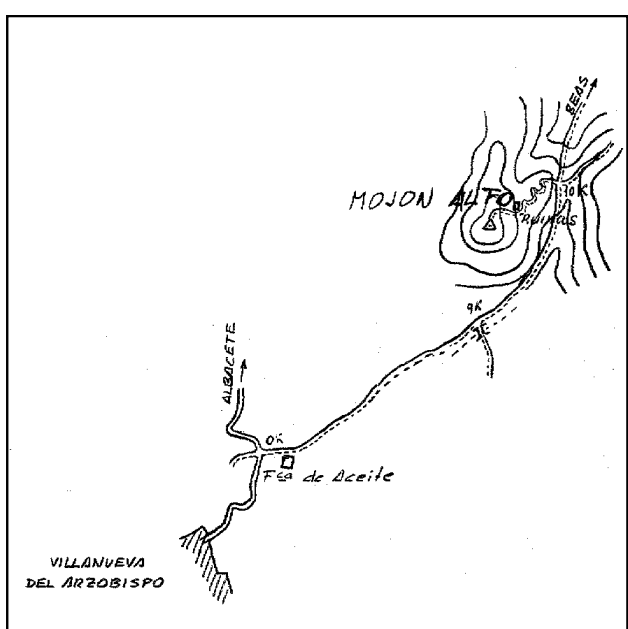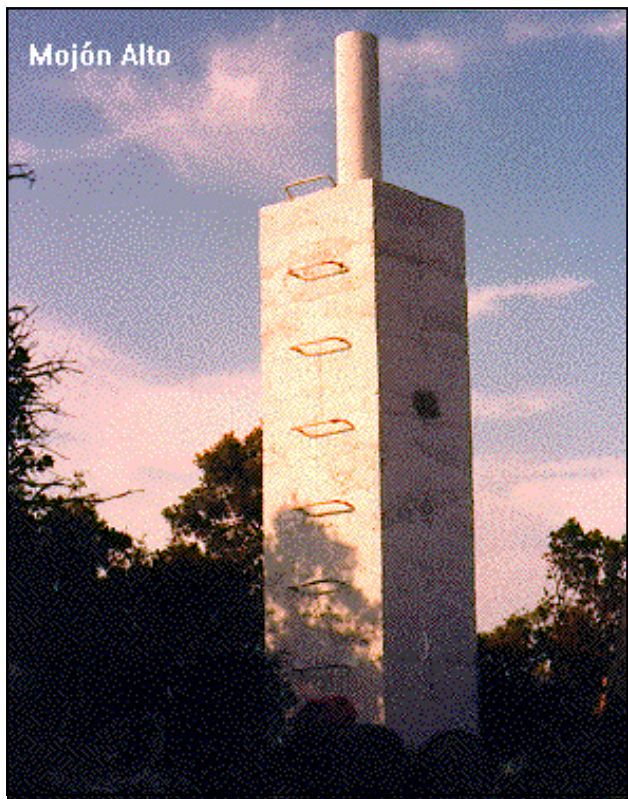

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

088682 Mojón Alto

Coordenadas ETRS89. Huso 30

