

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 88703
Nombre.....: Natao
Municipios: Beas de Segura
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 12 de julio de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 50' 32,0658"	- 2° 50' 36,63573" ±0.094 m
Latitud.....:	38° 13' 30,8545"	38° 13' 26,42166" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1326,926 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	513809,01 m	513697,516 m
Y.....:	4230888,24 m	4230681,002 m
Factor escala....:	0,999602348	0,999602311
Convergencia...:	0° 05' 51"	0° 05' 49"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1274,415 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del cerro de Natao.

Acceso:

En el P.K. 23,300 de la carretera que va de Villanueva del Arzobispo a Tranco sale una pista, en dirección N., que deja de estar asfaltada a los 1.200 m., en un cruce de caminos. A los 600 m. sale un camino a la izquierda, a los 1.600 m. sale un camino a la derecha, a los 600 m. se deja un camino a la izquierda, a los 2.200 m. se deja otro camino a la izquierda, a los 900 m. se pasa por el cortijo del Raso, a los 3.000 m. se deja la pista y se toma el camino de la izquierda, a los 300 m. se deja un camino a la izquierda, a los 400 m. se acaba el camino y se sigue, andando, unos 20 minutos, hasta lo alto del vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

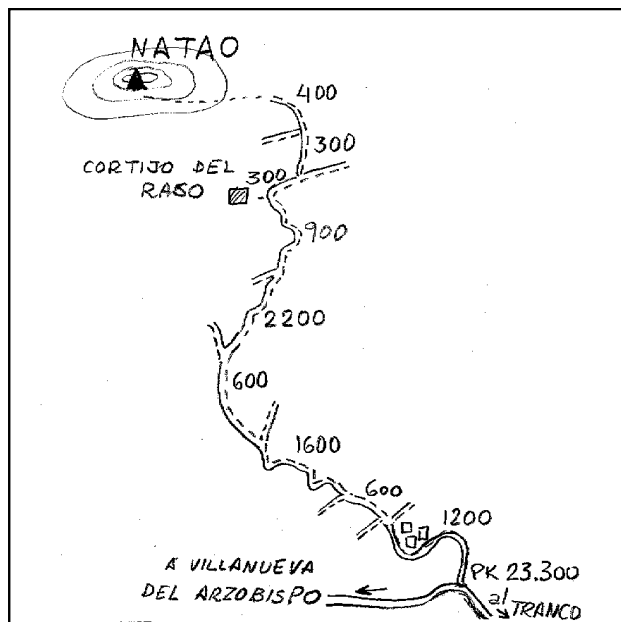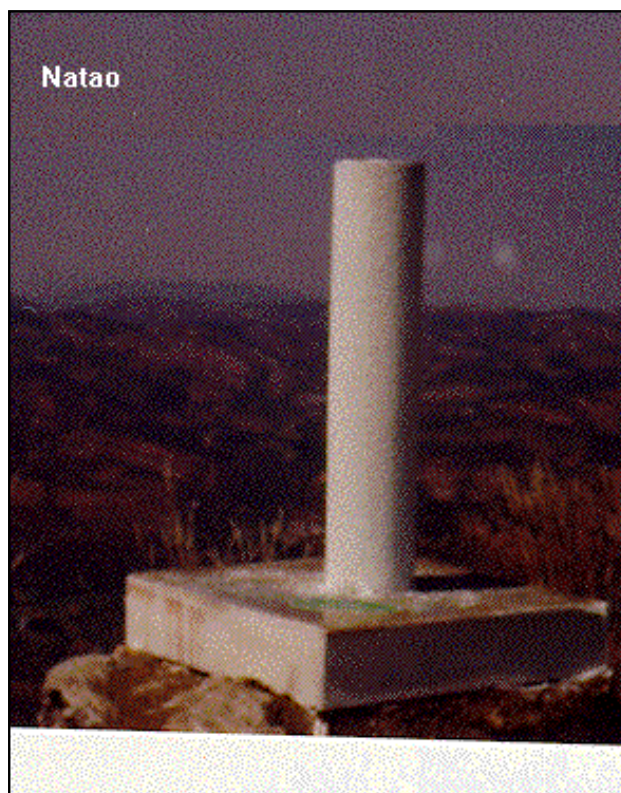

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

088703 Natao

Coordenadas ETRS89. Huso 30

