


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 93951
Nombre.....: Cañada Alta
Municipios: El Castillo de las Guardas
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 28 de septiembre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

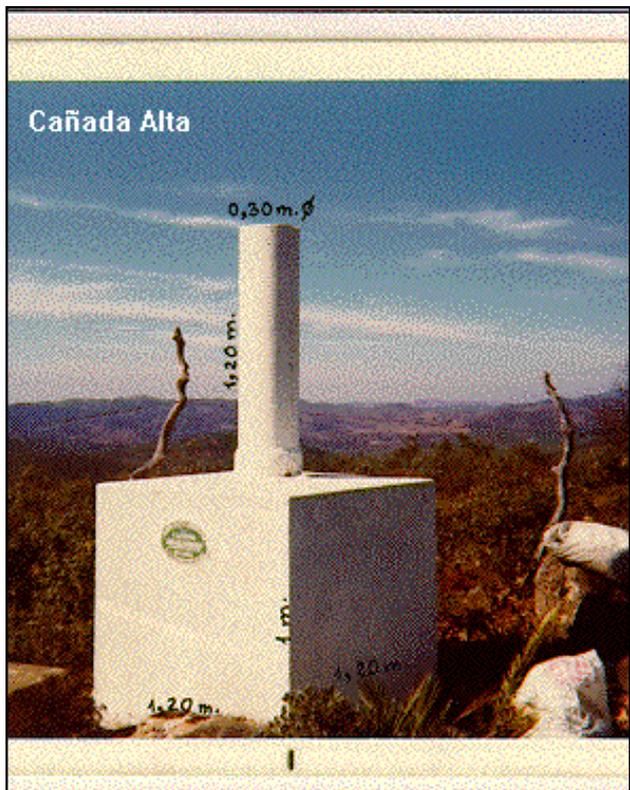

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 19' 58,5315"	- 6° 20' 03,37686" ±0.077 m
Latitud.....:	37° 41' 19,4154"	37° 41' 14,89610" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		573,484 m ±0.101 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	735180,46 m	735055,224 m
Y.....:	4174696,17 m	4174484,506 m
Factor escala....:	1,000281264	1,000280588
Convergencia...:	1° 37' 53"	1° 37' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	520,029 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto del cerro del mismo nombre y próximo al cortijo de "Cañada Alta".

Acceso:
 Desde El Castillo de las Guardas y por la carretera del Pedrosillo, pasado el Km. 2, se toma por un carril a la derecha, que conduce al cortijo "Cañada Alta", donde se deja el vehículo; se sigue a pie, monte a través, hasta el vértice, tardando 15 minutos y salvando un desnivel de 40 m.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

093951 Cañada Alta

Coordenadas ETRS89. Huso 29

