

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 94944
Nombre.....: Peñón
Municipios: Quesada
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 25 de agosto de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 02' 48,8801"	- 3° 02' 53,40399" ±0.094 m
Latitud.....:	37° 44' 57,4582"	37° 44' 52,99180" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		954,234 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	495867,16 m	495756,571 m
Y.....:	4178069,29 m	4177862,699 m
Factor escala....:	0,999600210	0,999600222
Convergencia...:	- 0° 01' 43"	- 0° 01' 46"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		904,352 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto del Peñón de Padilla.

Acceso:
En el P.K. 2,100, de la carretera entre Belerda y Huesa, sale un camino a la izquierda, en dirección S. A los 300 m. se deja un camino a la izquierda y a los 700 m. se llega a un cruce de caminos. Desde aquí, andando 20 minutos y campo a través, se llega al vértice.

Horizonte GPS:
Despejado

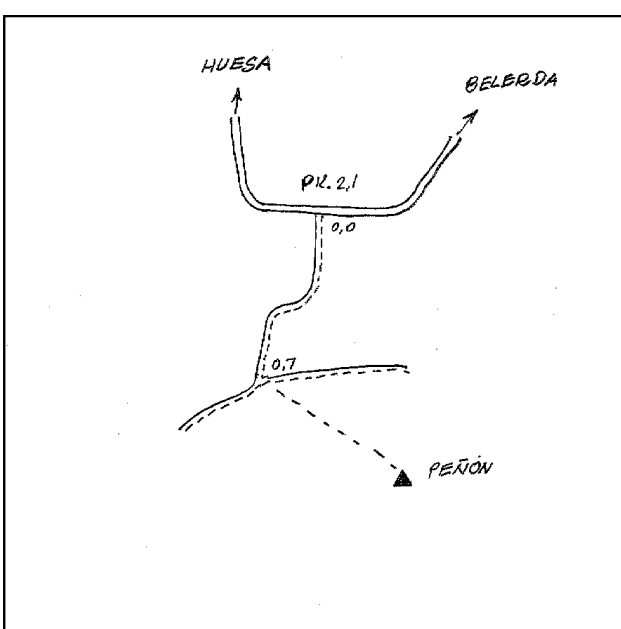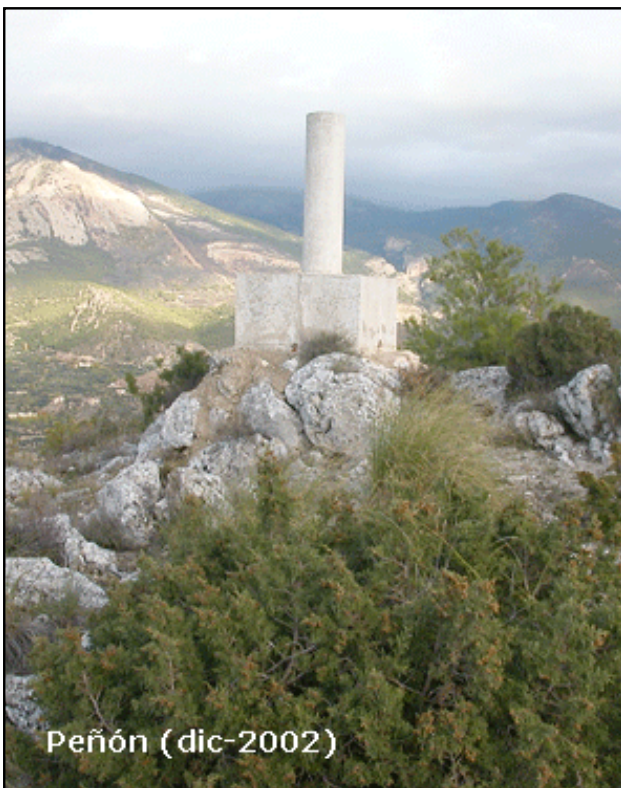

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

094944 Peñón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

