

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 102469
Nombre.....: Santana
Municipios: Loja
Provincias: Granada
Fecha de Construcción.....: 21 de octubre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 17' 10,2471"	- 4° 17' 14,92805" ±0.073 m
Latitud.....:	37° 09' 52,9739"	37° 09' 48,43502" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		761,416 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	385800,41 m	385688,145 m
Y.....:	4113986,67 m	4113781,055 m
Factor escala....:	0,999760642	0,999760969
Convergencia...:	- 0° 46' 37"	- 0° 46' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		714,026 m. (BP)

Situación:
 Situado encima de un peñasco que hay en el cerrete de Santana, en terreno de monte de chaparros.

Acceso:
 Desde Salinas se sale por la carretera C-334 hacia Villanueva de Tapia, a los 600 m., nada más cruzar por encima de la autovía A-92, en el Km. 55, se entra a la derecha por el carril de La Viilla, que a los 4 Km. llega al Club "La Bobadilla", donde se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, unos 300 m. hasta subir al vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado

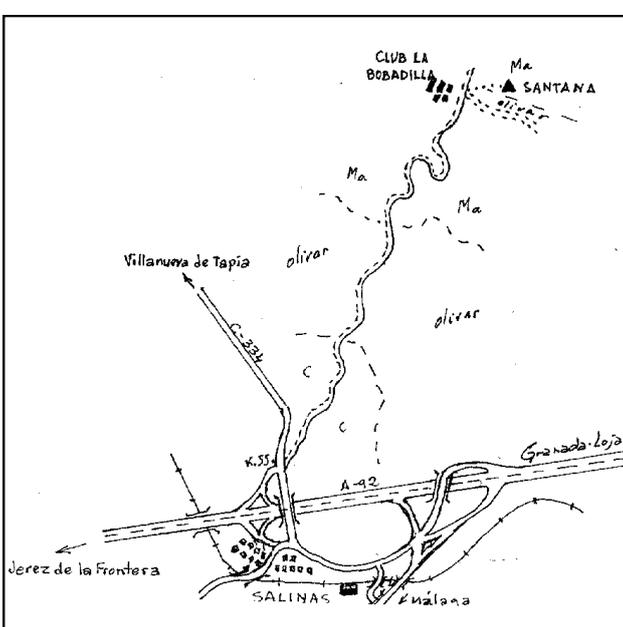

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0102469 Santana

Coordenadas ETRS89. Huso 30

