

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 3194
Nombre.....: Llabres
Municipios: Llanes
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 23 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 51' 35,0153"	- 4° 51' 39,99337" ±0.056 m
Latitud.....:	43° 24' 00,3537"	43° 23' 56,45743" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		741,569 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	349395,54 m	349287,818 m
Y.....:	4807013,38 m	4806808,486 m
Factor escala....:	0,999878988	0,999879409
Convergencia...:	- 1° 16' 41"	- 1° 16' 44"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 688,975 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte O. de la cumbre del cerro del mismo nombre.

Acceso:

Desde Posadas, por la carretera local que pasa por Rales y se dirige a Vibaño, poco antes de llegar a este último pueblo, sale hacia la izquierda una carretera que pasa por Santoveña y que llega a la aldea de Río seco, donde se deja el coche. Desde aquí, a pie, por sendas de cabellería, se sube al cerro donde está el vértice en algo más de 1 hora.

Horizonte GPS:

Despejado

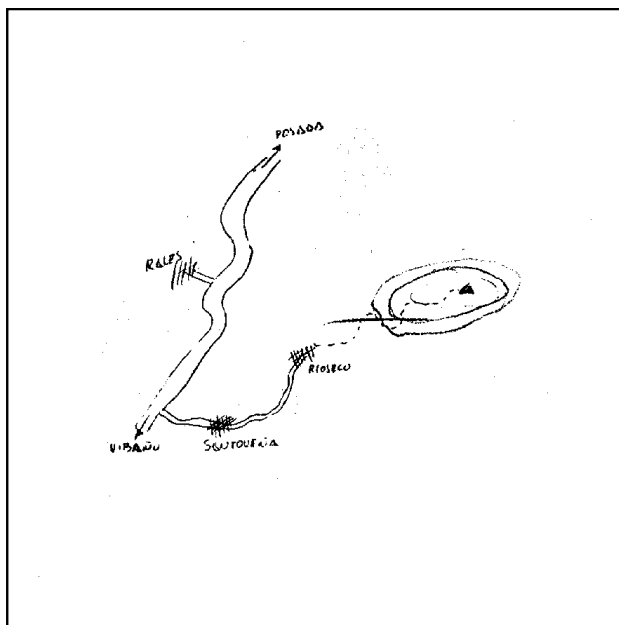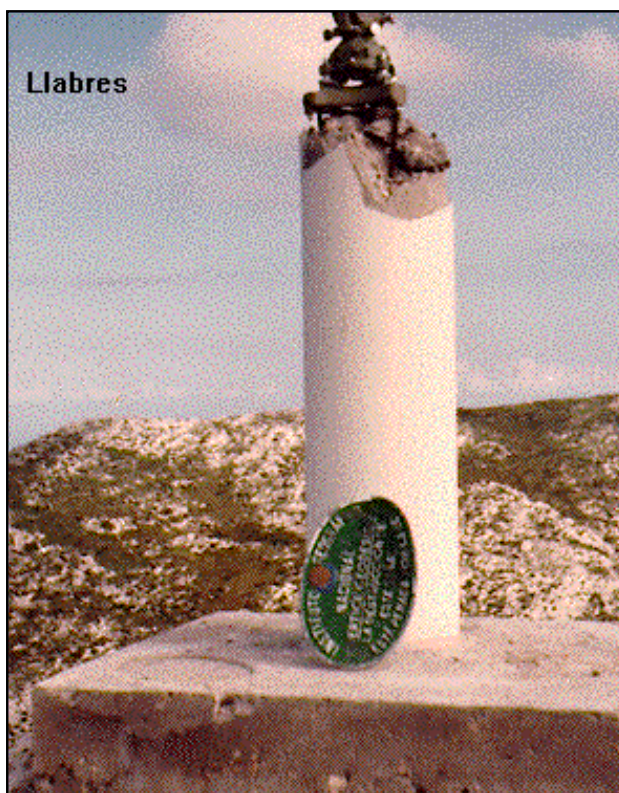

Observaciones:

Estado: 09 de febrero de 2010

Pilar: No estacionable
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

03194 Llabres

Coordenadas ETRS89. Huso 30

