

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 5469
Nombre.....: Torre
Municipios: Piloña
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 17' 10,9168"	- 5° 17' 15,96211" ±0.085 m
Latitud.....:	43° 19' 12,9301"	43° 19' 09,00618" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		869,917 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	314601,39 m	314492,967 m
Y.....:	4799005,36 m	4798800,466 m
Factor escala....:	1,000022805	1,000023333
Convergencia...:	- 1° 34' 09"	- 1° 34' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		816,162 m. (BP)

Situación:
 Situado en el punto más alto de la sierra de Pesquerín, en el paraje conocido como Les Llanes.

Acceso:
 Desde Villamor, en la carretera de Infiesto a Arriendas, se toma a la derecha una pista asfaltada (en muy malas condiciones), que en 5 Km. conduce a Pesquerín. A la entrada del pueblo se sigue un camino de caballerías que conduce a los prados más altos y luego, siguiendo una senda de caballerías, se llega a la señal. Andando desde Pesquerín se tarda 1 hora y 30 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

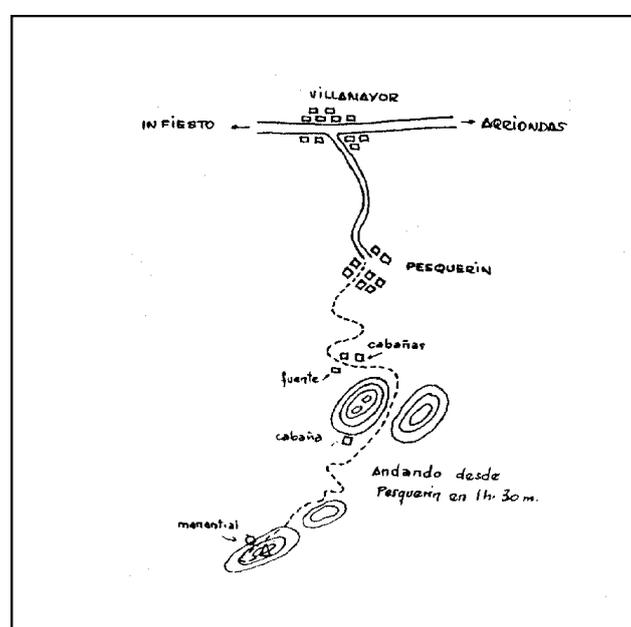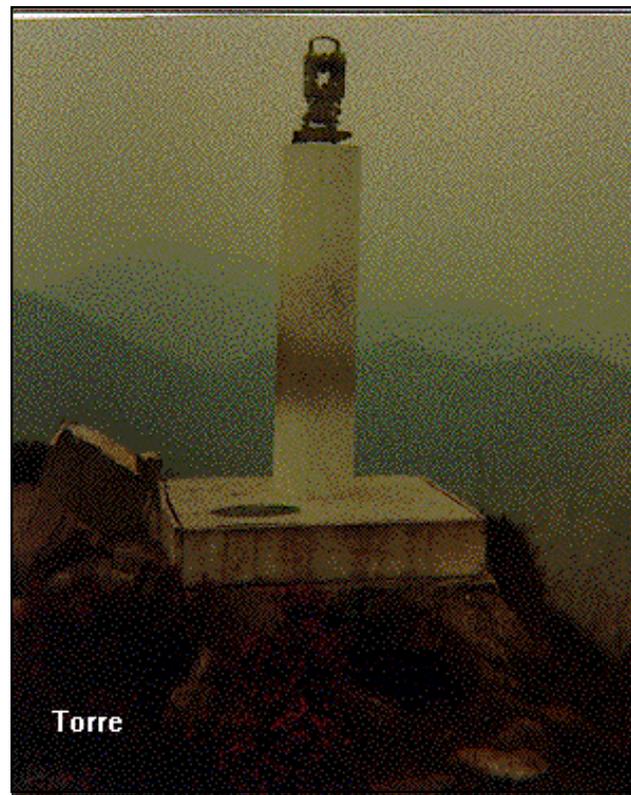

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05469 Torre

Coordenadas ETRS89. Huso 30

