

Reseña Vértice Geodésico

11-jul-2026

Número.....: **9121**
Nombre.....: **Adi**
Municipios: **Erro**
Provincias: **Navarra**
Fecha de Construcción.....: **01 de julio de 1966**
Pilar sin centrado forzado...: **1,00 m de alto, 0,31 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,90 m de alto, 1,50 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 26' 38,2395"	- 1° 26' 42,76722" ±0.053 m
Latitud.....:	43° 01' 14,2696"	43° 01' 10,31848" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1507,602 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	626795,12 m	626689,067 m
Y.....:	4764366,43 m	4764156,780 m
Factor escala....:	0,999797764	0,999797449
Convergencia...:	1° 03' 42"	1° 03' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **1456,734 m. (BP)**

Situación:

Se encontró la señal antigua, situada en lo más alto del monte Adi, junto a la alamedra que separa los pastos de España y Francia.


Acceso:

Se realiza el acceso desde la localidad de Eugui, por la carretera local de Urtazul, hasta el collado de Urkiaga, que está a unos 15 Km. de Augui. Desde el collado sale hacia el E. una pista de tierra, dejando el vehículo en el cruce con la senda de Cilveti. Se sigue esta senda hasta su terminación, en la linde del monte de Quinto Real; luego, campo a través. En el trayecto a pie se invierten unos 45 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Adi (jul-10)

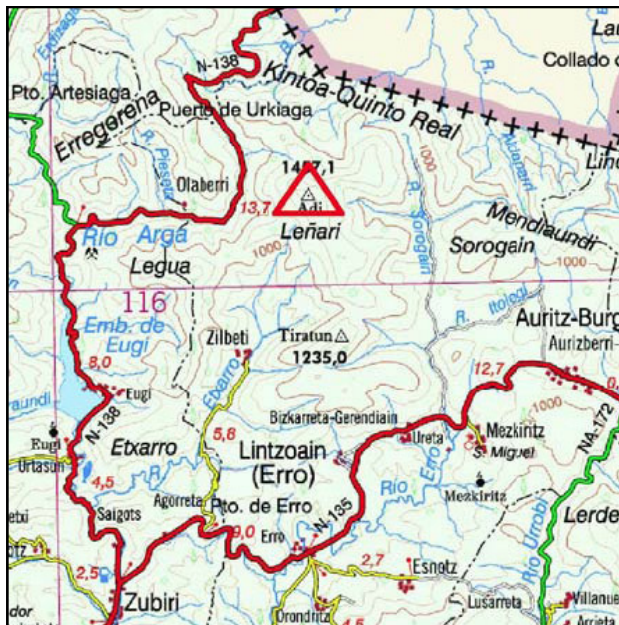

Observaciones:

Estado: **02 de octubre de 2010**

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Desperfectos**

Cartografía de situación

11-jul-2026

Escala 1:25.000

09121 Adi

Coordenadas ETRS89. Huso 30

