

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 11463
Nombre.....: Beriain
Municipios: Uhart Arakil
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 04 de junio de 1981
Pilar con centrado forzado..: 0,95 m de alto, 0,37 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 58' 43,9783"	- 1° 58' 48,55961" ±0.068 m
Latitud.....:	42° 53' 21,8679"	42° 53' 17,90042" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		1543,070 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	583382,85 m	583276,591 m
Y.....:	4749124,92 m	4748915,883 m
Factor escala....:	0,999685527	0,999685315
Convergencia...:	0° 41' 42"	0° 41' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1492,817 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la sierra de San Donato, en el punto más alto del monte Beriain, junto a la ermita de San Donato y San Cayetano y en terreno de erial y pasto.

Acceso:
 Desde Lizarraga por la N-111. Pasando el túnel de Estella sale un camino a la izquierda sólo para Todo-terreno. Siguiendo este camino en malas condiciones se llega a la señal. Recorrido de 1 hora y 15 minutos. Existe otro camino desde Unanu que, con dirección a la ermita, también nos lleva la señal. Son 15 km. de pista.

Horizonte GPS:
 Despejado

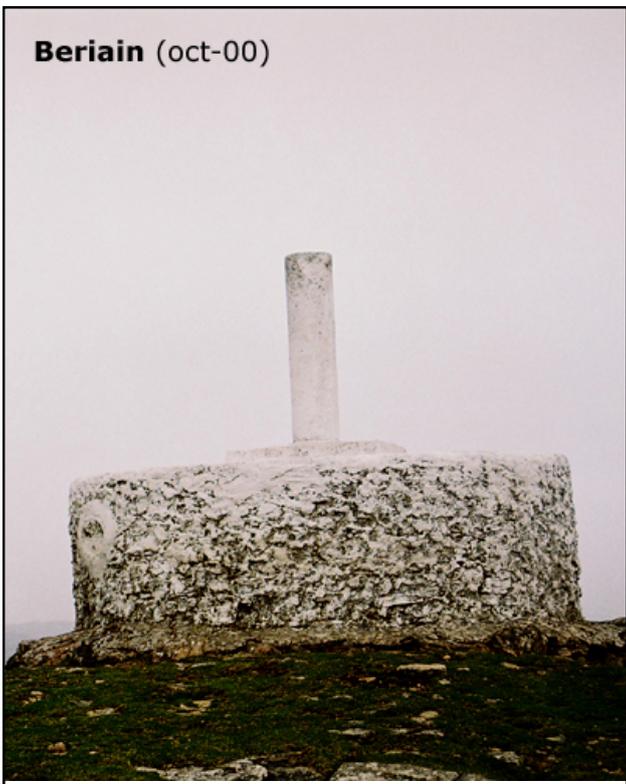

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 01 de octubre de 2000
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

011463 Beriain

Coordenadas ETRS89. Huso 30

