

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 15542
Nombre.....: Ortelle
Municipios: Pantón
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 12 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 41' 07,3641"	- 7° 41' 12,70320" ±0.102 m
Latitud.....:	42° 32' 16,8825"	42° 32' 12,71896" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		726,396 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	607957,64 m	607832,893 m
Y.....:	4710436,69 m	4710222,165 m
Factor escala....:	0,999743382	0,999743062
Convergencia...:	0° 53' 20"	0° 53' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	670,253 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el punto más alto del Castro de Vilar de Ortelle, emplazado al Sureste de Chantada.

Acceso:
 Desde el pueblo de Escairon, que está sobre la carretera comarcal C-543 entre Chantada y Monforte de Lemos, se toma la carretera local a Ferreira y al llegar a Santa Mariña se toma el desvío a la derecha hacia Ribeiras de Miño. Considerando como origen de distancias el arranque de este desvío, a os 1.500 m. en un alto sale hacia la izquierda una pista que se toma, a los 2.300 m. se llega al pueblo Vilar de Ortelle, donde se deja el coche y, a pie, por unas roderas que salen en dirección Suroeste, monte arriba se llega al vértice en 5 minutos. Con vehículo T.T. se puede llegar hasta el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado

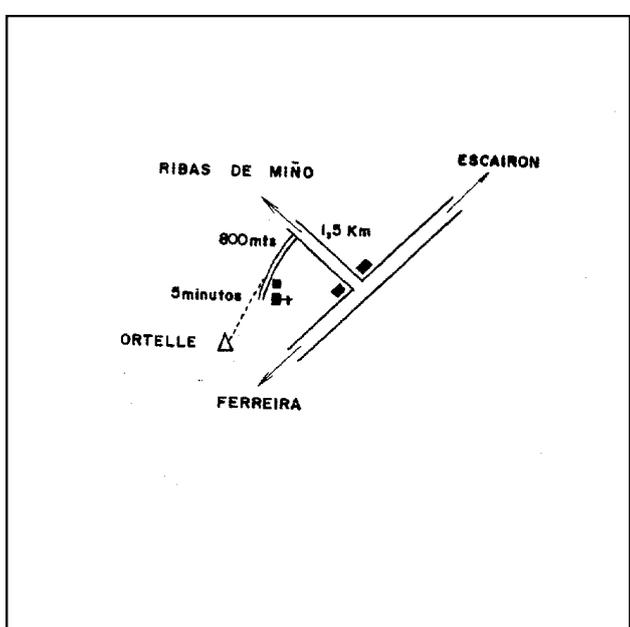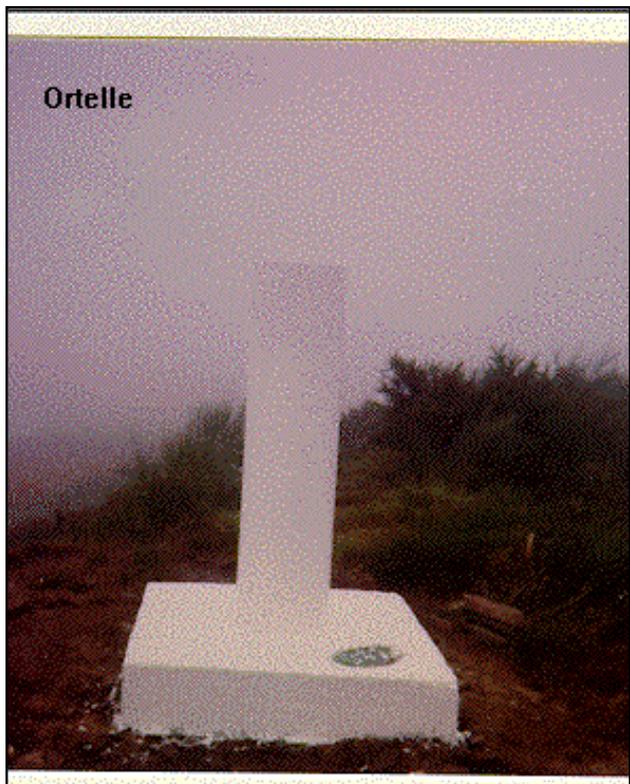

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015542 Ortelle

Coordenadas ETRS89. Huso 29

