Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 20243 Nombre....: Picota

Municipios: Santurde de Rioja

Provincias: La Rioja

Fecha de Construcción.....: 23 de julio de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 3 de 2,60 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50

 Longitud...........:
 - 3° 01' 34,9931" - 3° 01' 39

 Latitud.............
 42° 23' 37,5233" 42° 23' 33

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

ETRS89

- 3° 01' 39,68684" ±0.073 m 42° 23' 33,49481" ±0.073 m

1217,113 m ±0.066 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	497828,12 m	497720,867 m
Y:	4693580,09 m	4693372,179 m
Factor escala:	0,999600058	0,999600064
Convergencia:	- 0° 01' 04"	- 0° 01' 07"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1164,125 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más alto del cerro "La Picota", sirviendo de mojón de tres términos entre Santurde, Grañón y Villarta-Quintana. El terreno es de monte alto.

Acceso:

Desde Santurde, por el camino de La Picota o del Pastizal de la Fuente de Dios, apto sólo para vehículo T.T., a los 5 Km. se deja a la derecha un cortafuegos que va al vértice Sampol. Se continúa, dejando a los 6,5 Km. un camino a la izquierda y a los 7,5 Km. se deja el vehículo en un cortafuegos que sale a la derecha. A pie, se sigue por este cortafuegos y a 200 m. se encuentra la señal.

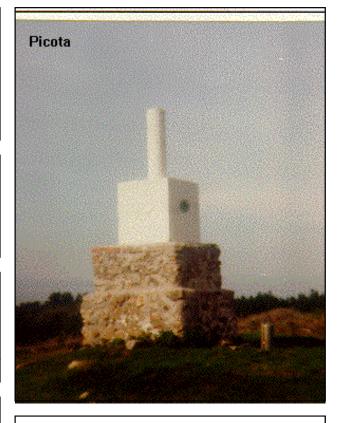

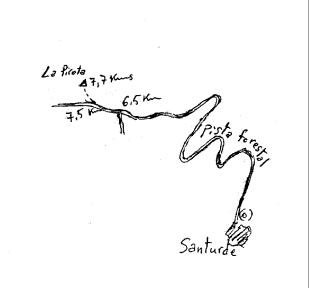

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

