

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 20254**  
**Nombre.....: Sampol**  
**Municipios: Grañón**  
**Provincias: La Rioja**  
**Fecha de Construcción.....: 11 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,25 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,25 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 00' 15,5010"	- 3° 00' 20,19448" ±0.058 m
Latitud.....:	42° 24' 23,4668"	42° 24' 19,43953" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1146,486 m ±0.061 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	499645,66 m	499538,389 m
Y.....:	4694996,86 m	4694788,919 m
Factor escala....:	0,999600002	0,999600003
Convergencia...:	- 0° 00' 10"	- 0° 00' 14"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	1093,667 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en el pico de Sampol, en el extremo N. del monte, que tiene puntos más altos. El terreno es de monte alto de encinar.

**Acceso:**

Desde Santurde, por el camino de La Picota o del Pastizal de la Fuente de Dios, apto sólo para vehículo T.T., a los 5 Km. se deja el camino y se entra a la derecha por un cortafuegos que sube hasta la señal, a la que se llega a los 5,2 Km.

**Horizonte GPS:**

Despejado

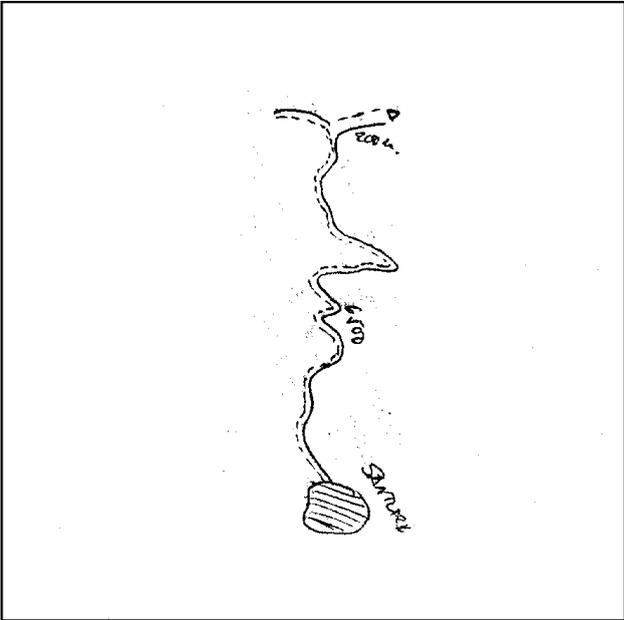

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

020254 Sampol

Coordenadas ETRS89. Huso 30

