Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 21654

Nombre....: Mirador de Aransa Municipios: Lles de Cerdanya

Provincias: Lleida

Fecha de Construcción......: 29 de septiembre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50

 Longitud..........:
 1° 38' 02,9511"

 Latitud.............
 42° 24' 20,3859"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de octubre de 1990

ETRS89

1° 37' 58,69758" ±0.007 m 42° 24' 16,44669" ±0.01 m

2197,481 m ±0.016 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31 : -


Sistema de Ref.: ETRS89 X....: 387598,96 m 387504,924 m 4695805,40 m 4695601,689 m Y....: Factor escala....: 0.999755433 0.999755705 - 0° 55' 19" Convergencia...: - 0° 55' 16" Altitud sobre el nivel medio del mar: 2144,643 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del Pla de Llés, en el Mirador de Aransa, entre la barandilla y un monolito de 6 m. de altura.

Acceso:

Desde Aransa, por la pista a los Lagos de La Pera, al llegar a una bifurcación con indicador "Lagos de La Pera 5,5 Km." y un chalet a la izquierda, se entra a la izquierda entre el chalet y una cruz de madera. Esta pista sube al collado de Prado, donde se bifurca, se sigue a la izquierda, con vehículo T.T., por un camino que en 1 Km. llega al Mirador de Aransa.

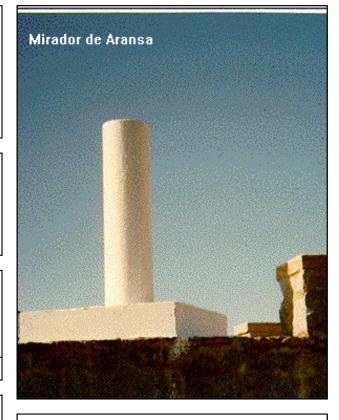



- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

021654 Mirador de Aransa

Coordenadas ETRS89. Huso 31

