

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 23793
Nombre.....: Quintanilla
Municipios: Estépar
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 02 de junio de 1974
Pilar con centrado forzado...: 0,98 m de alto, 0,60 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,10 m de alto, 3,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,10 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 52' 47,1390"	- 3° 52' 51,92953"
Latitud.....:	42° 13' 32,0557"	42° 13' 27,99971"
Alt. Elipsoidal...:		1013,784 m (CF)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	427394,58 m	427286,795 m
Y.....:	4675279,37 m	4675072,259 m
Factor escala....:	0,999664856	0,999665054
Convergencia...:	- 0° 35' 29"	- 0° 35' 32"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 959,453 m. (BP)

Situación:


En el extremo SE del páramo Muela de Quintanilla, unos 3 Km al S de Quintanilla Somuño.

Acceso:

Desde Estépar por la carretera a Quintanilla-Somuño y 200 m antes de llegar al cartel de entrada al pueblo, se toma un camino asfaltado a la dcha, que circunvala el pueblo. A 450 m se continúa a la dcha, terminando el asfalto a los 1500 m, después de pasar junto al depósito de agua. A 2000 m se entra en una cantera. Se puede optar por atravesarla de frente, o rodearla por la derecha. A 2400 m, se sigue un camino a la dcha y a 2500 m uno a la izda. a 2950, abandonamos el camino, y seguimos a la izda por una linde de cereal - erial hasta los 3500 m. Quedando el vértice a 100 m. a la dcha. Accesible en TT.

Horizonte GPS:

Despejado

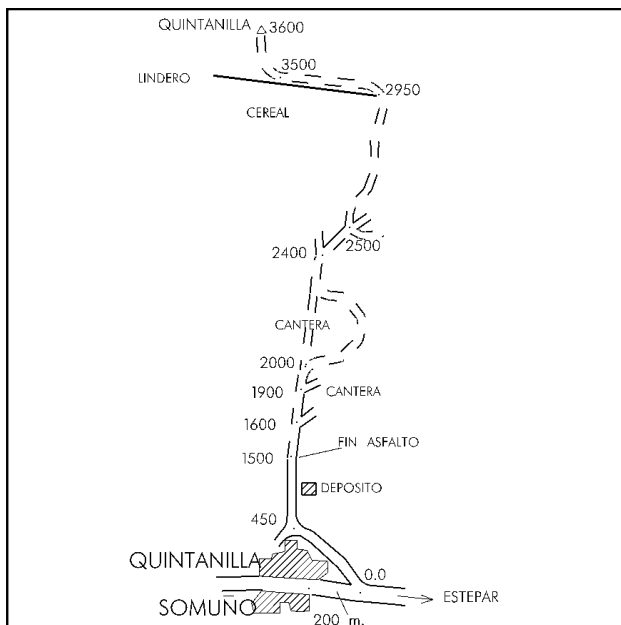

Observaciones:

EUREF89. IBERIA95.REGENTE.Clavo de nivelación N.G.N.619 en extremo S. de la plataforma de la base arrancado.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

023793 Quintanilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

