


**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....:** 26339  
**Nombre.....:** A Moura  
**Municipios:** Quintela de Leirado  
**Provincias:** Ourense  
**Fecha de Construcción.....:** 04 de julio de 1982  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,50 m de alto.

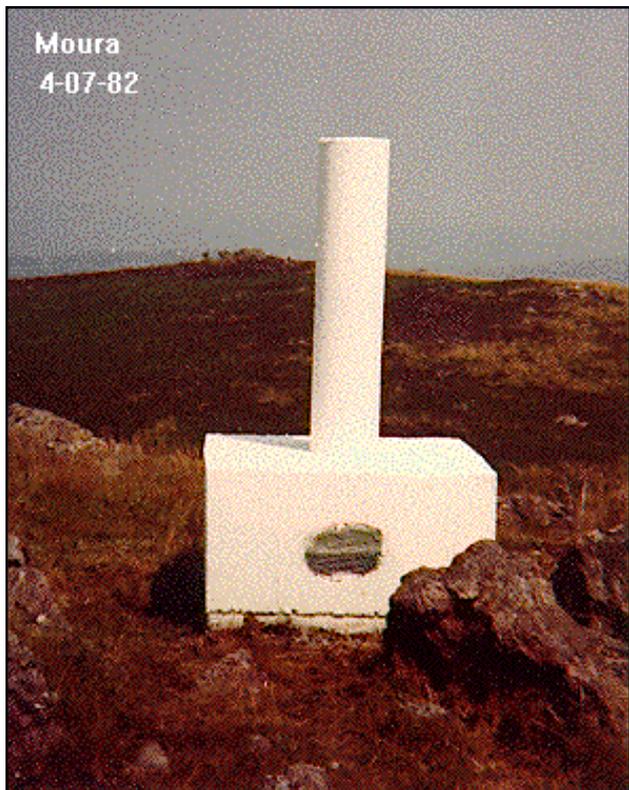


**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 03' 51,2826"	- 8° 03' 56,64054" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 09' 38,0944"	42° 09' 33,86365" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		996,078 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	577305,72 m	577180,667 m
Y.....:	4668112,34 m	4667897,573 m
Factor escala....:	0,999673527	0,999673295
Convergencia...:	0° 37' 41"	0° 37' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		940,036 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta del monte de Moura, en el punto conocido por el Castillo. El terreno es de monte bajo con rocas.

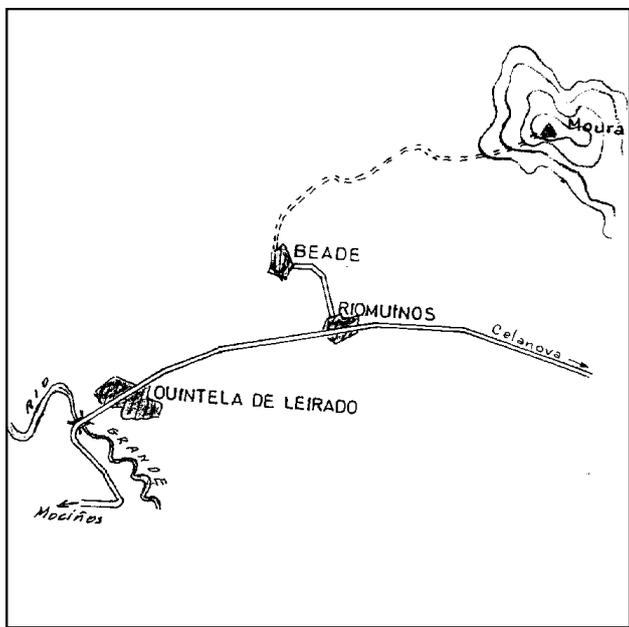

**Acceso:**  
 Desde Quintela de Leirado, por la carretera hacia Celanova, al llegar a Riomuños, se sigue por la que va a Beade y, una vez en éste, se deja el vehículo. Desde Beade se sigue por una pista, apta sólo para tractor, que sube hasta lo alto del monte, con un recorrido de 2,5 Km.

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

026339 A Moura

Coordenadas ETRS89. Huso 29

