

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 28006
Nombre.....: Cerro Castillo
Municipios: Ajamil de Cameros
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 18 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 30' 04,8489"	- 2° 30' 09,49511" ±0.106 m
Latitud.....:	42° 06' 51,1516"	42° 06' 47,10194" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		1741,387 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	541225,27 m	541117,420 m
Y.....:	4662659,89 m	4662451,599 m
Factor escala....:	0,999620910	0,999620802
Convergencia...:	0° 20' 04"	0° 20' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1688,024 m. (BP)

Situación:
 Situado en el extremo S.O. de la sierra del Camero Viejo, en la cumbre del cerro Castillo, junto a la línea de provincia de La Rioja con Soria y a unos 7 Km. al N.O. de Santa Cruz de Yanguas. El terreno es de monte alto con arbustos muy espesos.

Acceso:
 Desde Pajares, por la carretera N-111 en dirección a Soria, hasta llegar al puerto de Piqueras; del mismo puerto sale a la izquierda una pista forestal que se sigue durante 8 Km., para continuar por otra que sale a la izquierda y que se sigue hasta su final, 10 Km., donde se deja el vehículo. A pie, se continúa monte a través hasta la cima del cerro, tardando 20 minutos en llegar a la señal.

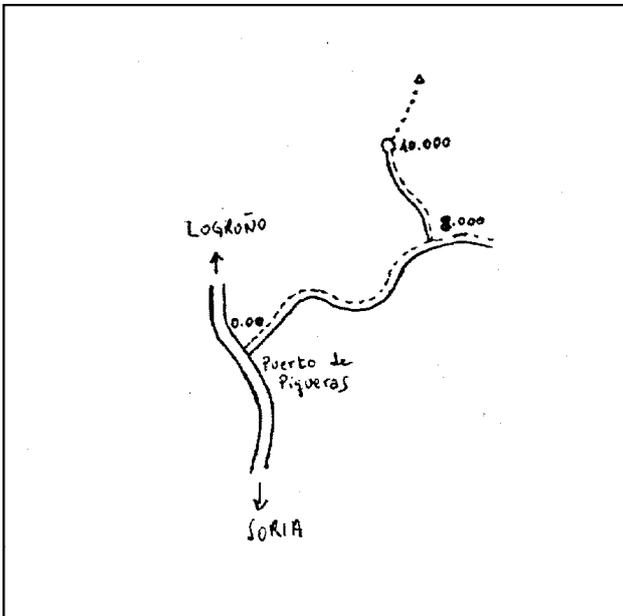

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028006 Cerro Castillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

