

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **29189**
Nombre.....: **Cambrils**
Municipios: **Odèn**
Provincias: **Lleida**
Fecha de Construcción.....: 29 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 25' 01,3073"	1° 24' 57,05680" ±0.01 m
Latitud.....:	42° 09' 22,4856"	42° 09' 18,50421" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		1853,998 m ±0.018 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	369215,71 m	369121,862 m
Y.....:	4668419,88 m	4668215,940 m
Factor escala....:	0,999810447	0,999810765
Convergencia...:	- 1° 03' 45"	- 1° 03' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1802,469 m. (BP)

Situación:


Situado en el punto más alto del cerro conocido como Cambrils y 800 m. al Este de la Fuente del Coll de Besó.

Acceso:

Desde el P.K. 16,5 de la carretera que va de la C-1313 a San Lorenzo de Morunys, a la izquierda sale una pista. A los 2.800 m. se gira a la izquierda. A los 400 m. se llega a la Fuente del Coll de Besó. De allí, andando, en dirección Este, se llega a la señal en 45 minutos. El camino es apto sólo para vehículos T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

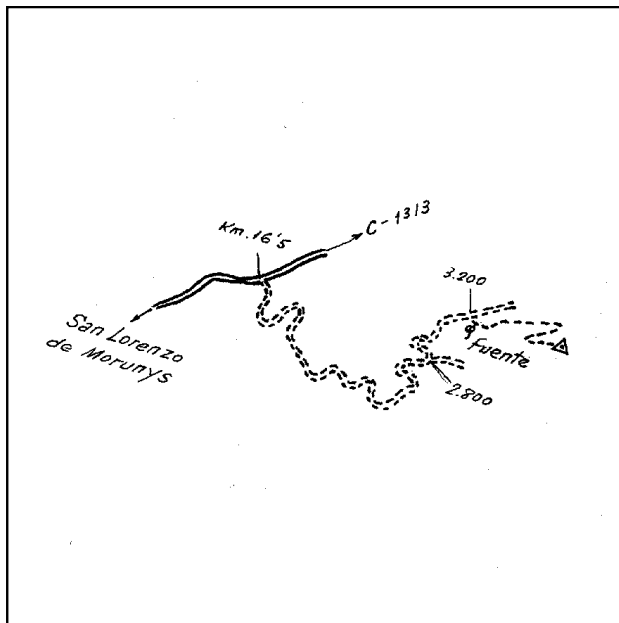

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

029189 Cambrils

Coordenadas ETRS89. Huso 31

