

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 29477**  
**Nombre.....: Se-calm**  
**Municipios: La Vall d'en Bas**  
**Provincias: Girona**  
**Fecha de Construcción.....: 06 de septiembre de 1977**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,37 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,86 m de alto, 2,42 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,86 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 23' 20,5530"	2° 23' 16,43128" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 07' 34,5230"	42° 07' 30,55766" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1565,890 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	449499,69 m	449406,490 m
Y.....:	4664057,89 m	4663853,458 m
Factor escala....:	0,999631377	0,999631495
Convergencia...:	- 0° 24' 35"	- 0° 24' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1515,052 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en el Puig Se-Calm, que es el pico más elevado de las montañas de Vidrà, en terreno de pastos.

**Acceso:**  
 Desde Vidrà, por la pista de Plá Traver, siguiéndola siempre de frente hasta pasar por el caserío de Ciuret, 1 Km. después se llega al collado de Plá Traver, se pasa una portada y se tuerce a la derecha, 200 m. más adelante se bifurca, se toma el de la derecha y a los 1.200 m. se llega al caserío de Plá Traver, después de unos 9 Km. de recorrido, se deja el vehículo y, a pie, siguiendo de frente hacia el S.E. por terreno de prados, se llega a la señal en unos 45 minutos.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

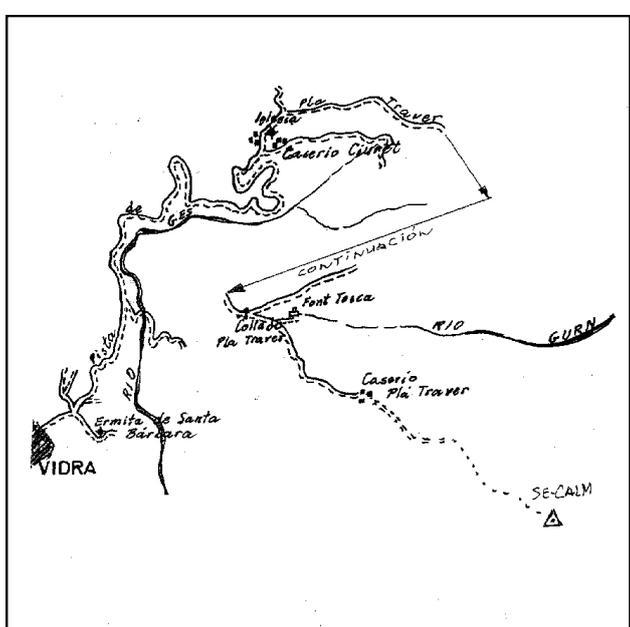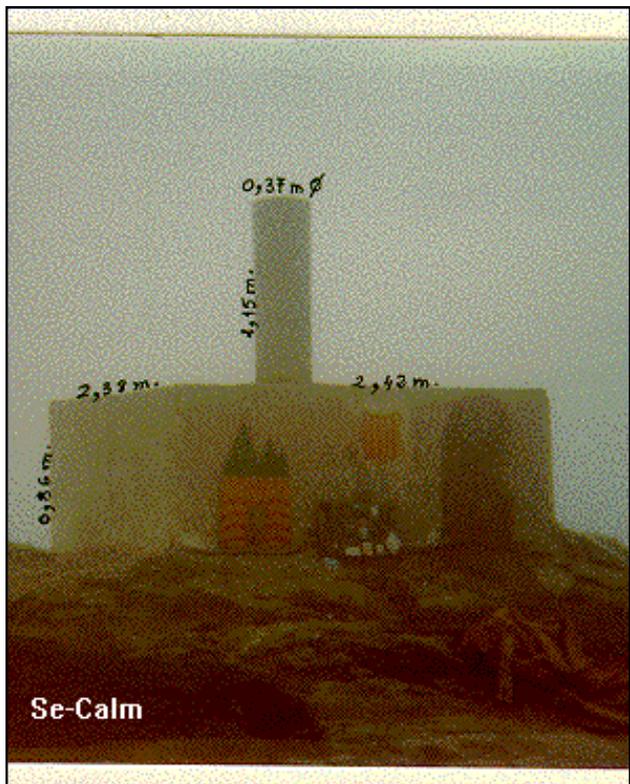

**Observaciones:**  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

