

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 30698
Nombre.....: Castillote
Municipios: Otero de Bodas
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 07 de diciembre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 12' 45,3559"	- 6° 12' 50,46599" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 58' 49,1415"	41° 58' 44,97403" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		957,009 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	730937,35 m	730813,375 m
Y.....:	4651432,13 m	4651217,270 m
Factor escala....:	1,000256248	1,000255594
Convergencia...:	1° 51' 55"	1° 51' 51"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	900,271 m. (BP)	

Situación:
 En lo más alto del monte Castillote, a unos 1.500 m. al N. de Val de Santa María, con fuerte pendiente al N. hacia el río Tera. La señal está en el pico más N.O. de los dos que hay en la cumbre.

Acceso:
 Desde Val de Santa María por el camino que hacia el N. va al depósito de agua, a los 250 m. se deja un camino a la izda., se pasa el depósito, a los 400 m. se cruza una línea eléctrica y a los 1.000 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. unos 700 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

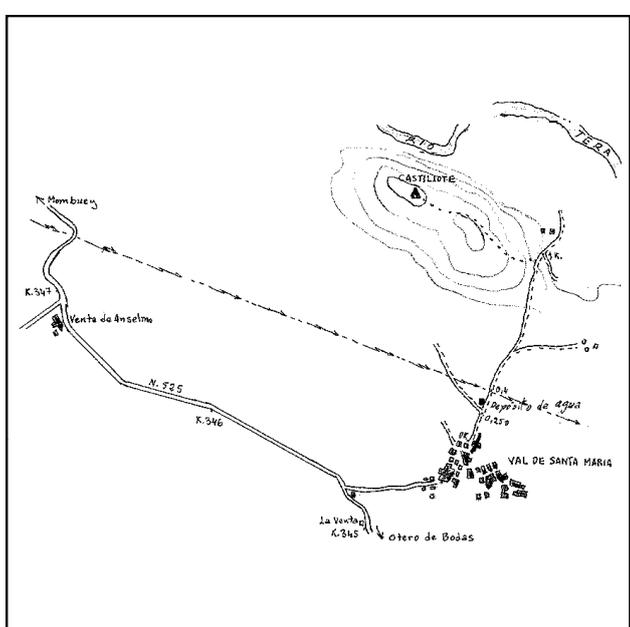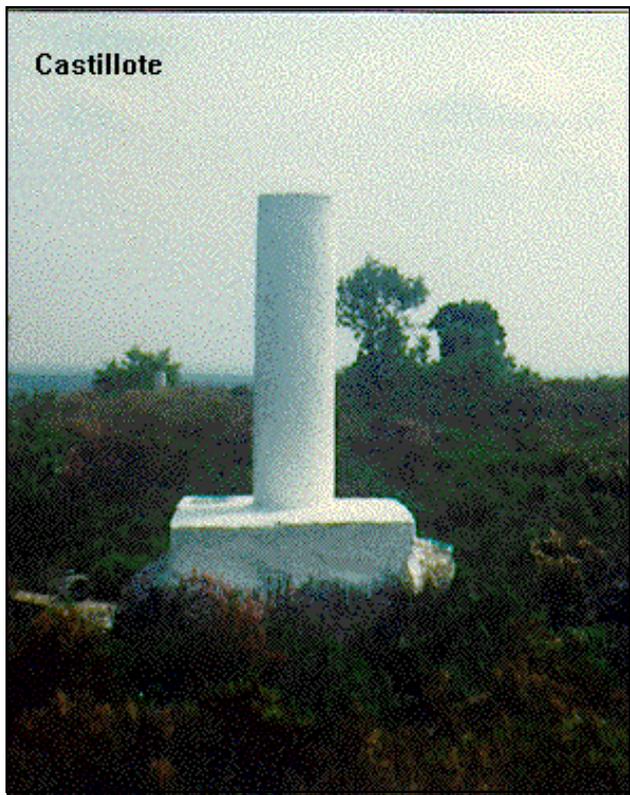

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

030698 Castillote

Coordenadas ETRS89. Huso 29

