

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 30948
Nombre.....: Trasdeaguila
Municipios: Castroverde de Campos
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 10 de enero de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 22' 53,1839"	- 5° 22' 58,15717" ±0.061 m
Latitud.....:	41° 58' 31,6303"	41° 58' 27,50098" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		842,134 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	302683,92 m	302574,927 m
Y.....:	4649876,47 m	4649669,866 m
Factor escala....:	1,000079064	1,000079630
Convergencia...:	- 1° 35' 36"	- 1° 35' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 787,188 m. (BP)

Situación:


En lo alto del teso de Trasdeaguila, que está a 2 km. al S.E. de Villanueva del campo. La señal está rodeada de terreno de labor y próxima a un almendro aislado.

Acceso:

Desde Villanueva del Campo por la carretera a Castroverde de Campos, recorridos 2.200 m. se entra a la dcha. por un camino que a los 600 m. desemboca en otro, se sigue a la dcha. y a los 1.000 m. en un cruce, se deja el vehículo. A pie, o con el vehículo, si las faenas agrícolas lo permiten, campo a través a la dcha. hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

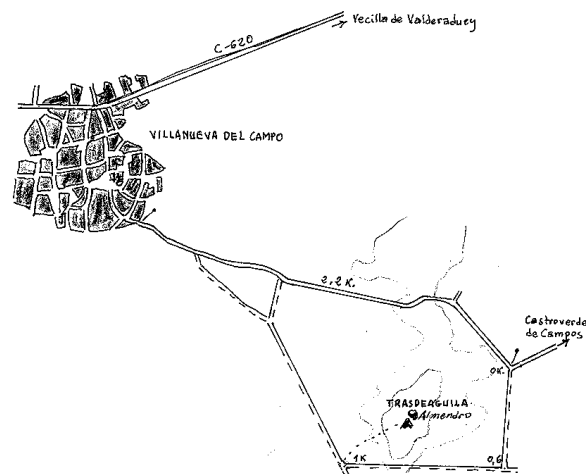

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

030948 Trasdeaguila

Coordenadas ETRS89. Huso 30

